

MILANO PARQUET



CATALOGO PRODOTTI

MILANO PARQUET

L'azienda nasce dalla città da cui prende il nome: Milano. Città moderna e frenetica, sempre al passo con le tendenze e in continua evoluzione. Progresso, innovazione ed opportunità, sono profondamente legati allo stile di vita di questa metropoli dove, godendo di questa influenza, da oltre vent'anni la nostra azienda opera, evolvendosi insieme ad essa. Con passione e dedizione ci occupiamo del legno

e con estrema attenzione seguiamo tutto il percorso produttivo, dalla rigorosa selezione della materia prima, ai vari processi di lavorazione, sino ad arrivare alla finitura delle superfici, per trasformare pregiate tavole in pavimenti ricercati e di qualità. Milano Parquet pone uno sguardo al futuro senza mai tralasciare l'esperienza e gli insegnamenti derivanti dal passato, garantendo così, risultati eleganti e duraturi.



INDICE

14. GRANDI TAVOLE

16. CASALINE 190

22. CASALE 220

28. TAVOLE DEL NORD

34. ECOWOOD

38. LISTONCINI

40. PREFINITI CLASSICI LISTONI

45. PREFENITI CLASSICI SPINE E CHEVRON

55. LUXURY

56. ILW

63. QUADRI & QUADROTTE

86. MASSELLI PER INTERNO ED ESTERNO

89. CASTELLO LISTONI MASSELLO

92. CASTELLO MASSELLO SPINE E CHEVRON

102. TRADIZIONALI

108. DECKING

110. PAVIMENTI TECNICI

113. SPC-WOOD & STONE SENSATION

114. LAMINATO-SUPERNATURAL

119. BOISERIE, SCALE E COMPLEMENTI D'ARREDO

08. L'OBIETTIVO

10. L'AMBIENTE

11. LA PERSONALIZZAZIONE

12. LE CLASSI D'ASPETTO

13. LE SUPERFICI

L'OBIETTIVO

La sfida lanciata dal mercato, prevedeva un trattamento della superficie che si adattasse a tutti gli ambienti. Per vincere questa sfida, Milano Parquet ha realizzato un impianto per la verniciatura, che consente di creare un film “invisibile” a protezione del pavimento in legno. L'azienda vanta infatti, uno degli impianti di finitura maggiormente all'avanguardia presenti sul mercato, un ciclo di verniciatura con prodotti a base acqua con sistema a “velo”, ovvero la vernice che applicata per caduta, oltre a proteggere la parte a vista della tavola, arriva sino agli incastri, così da preservarne l'integrità durante i vari lavaggi del pavimento

stesso. Per conferire maggiore resistenza, la reticolazione avviene attraverso speciali lampade UV. Il risultato è una superficie altamente performante, resistente all'usura, facilmente pulibile e inattaccabile da agenti chimici. La situazione mondiale che si è creata come conseguenza alla pandemia, porterà inevitabilmente all'impiego di materiali da rivestimento che rispettino i requisiti di igiene previsti da nuovi standard. Milano Parquet, specializzata nelle finiture dei pavimenti in legno è pronta ormai da tempo, disponendo di **vernici all'acqua con proprietà antibatteriche, anti-muffa, e auto-igienizzanti certificate.**




MILANO PARQUET E L'AMBIENTE

La quasi totale assenza di emissioni di COV (o VOC, Volatile Compound Organic), è il risultato della ricerca di Milano Parquet e dei suoi partner tecnici.



**Ciclo interamente
A SOLVENTE**

COV = 156,02 g/mq

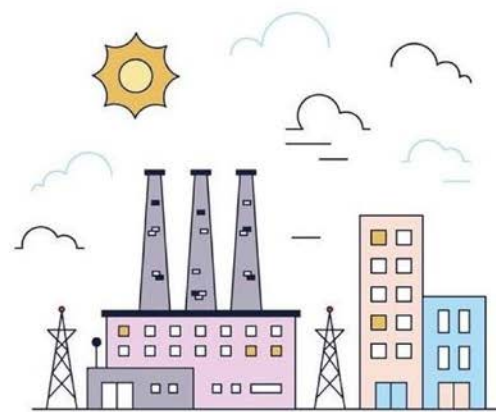

**Nuovo impianto
MILANO PARQUET**

COV = 1,12 g/mq

LA PERSONALIZZAZIONE

Milano Parquet riconosce l'importanza delle esigenze e dei desideri dei propri clienti, pertanto, oltre ai pavimenti delle collezioni in produzione, offre la possibilità di personalizzare il formato, l'essenza e la finitura, così da poter creare pavimentazioni uniche.



LE CLASSI D'ASPETTO

SECONDO NORMA UNI 13226-13227-13489



NATUR □



FREE CLASS
Selezionata



PRIMA ○

LE SUPERFICI



LEVIGATA

La levigatura della tavola rende la superficie particolarmente liscia e uniforme.



SPAZZOLATA

La spazzolatura solca la fibra del legno rivelando l'inconfondibile venatura.



SABBIATA

Il procedimento di sabbatura dona alla superficie un aspetto vissuto.



SEGATA

La superficie segata dona alla tavola un aspetto grezzo.



PIALLATA A MANO

La piallatura, eseguita ancora con metodo artigianale, genera una superficie morbida ed irregolare



VISSUTA

Nel vissuto, l'artigianalità trova la sua massima espressione, la superficie del legno prende forma grazie a mani esperte e antichi attrezzi.

GRANDI TAVOLE




CASALINE 190

LA GRANDE PLANCIA CON UNO SPESSORE DI SOLI 12 MM





I FORMATI

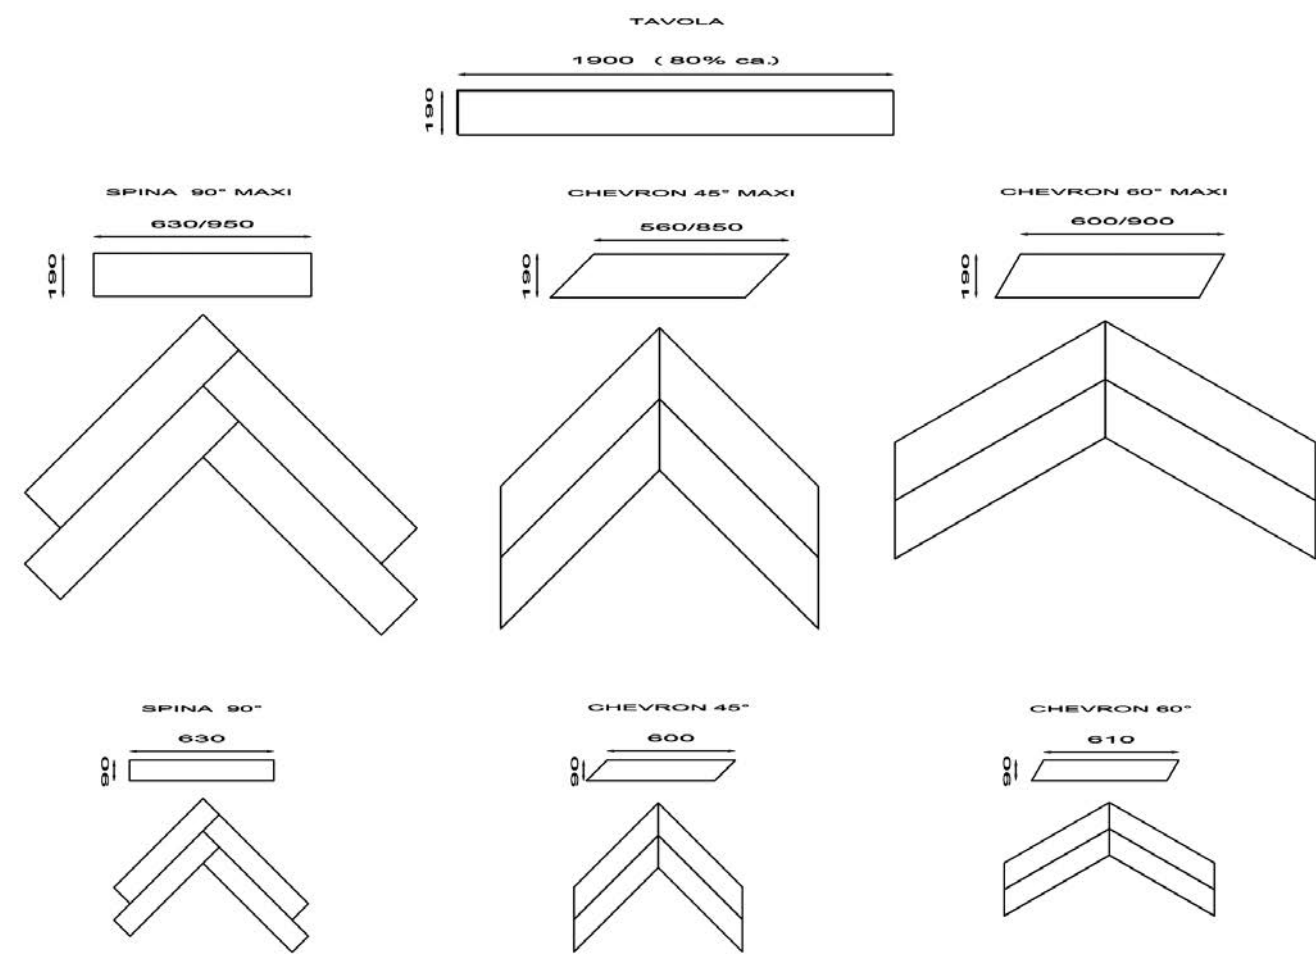

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati controbilanciata in Rovere conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur □ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 12/3 ca. Superficie: spaz-zolata. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Olio UV | Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

LA COLLEZIONE

BISCEGLIE



WAGNER



PASTEUR



BANDE NERE



INGANNI



GORLA



DE ANGELI



PAGANO



ROVERETO



CONCILIAZIONE



PRIMATICCIO



GAMBARA



AMENDOLA



SAN LEONARDO




LOTTO



BONOLA



LIMA

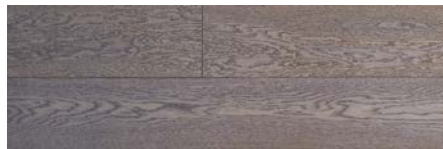

QT8



BUONARROTI



CORDUSIO



PORTA VENEZIA



SAN BABILA



PALESTRO



LAMPUGNANO



TURRO



URUGUAY




CASALE 220

LA NATURALITÀ DEL LEGNO ESALTATA
DA TRATTAMENTI RICERCATI




I FORMATI

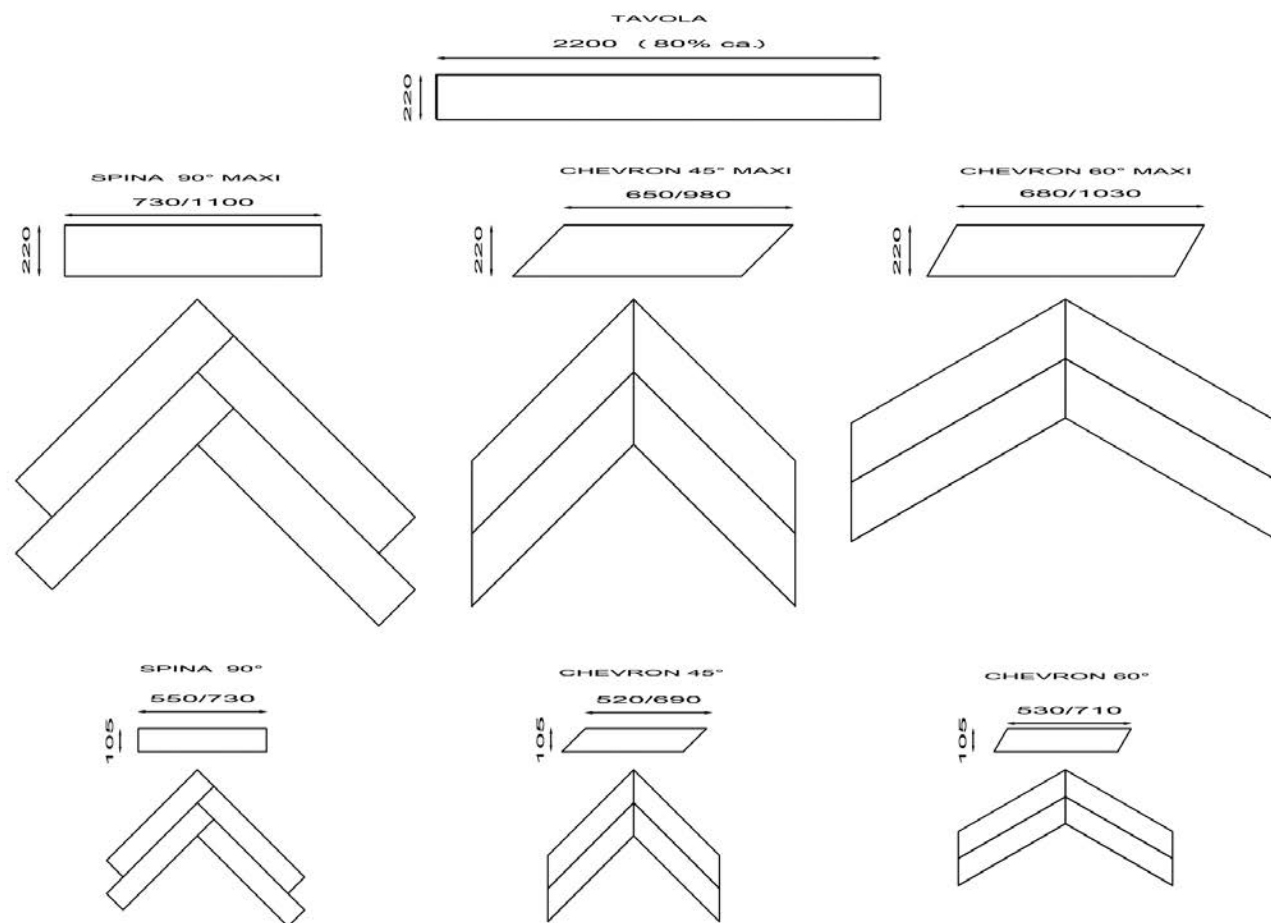

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati controbilanciata in Rovere conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (*Quercus spp.*). Classe d'aspetto (scelta): Natur $\square$. Spessore totale/strato nobile: mm 15/4 ca. Superficie: piallata a mano | sabbiata | vissuta. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

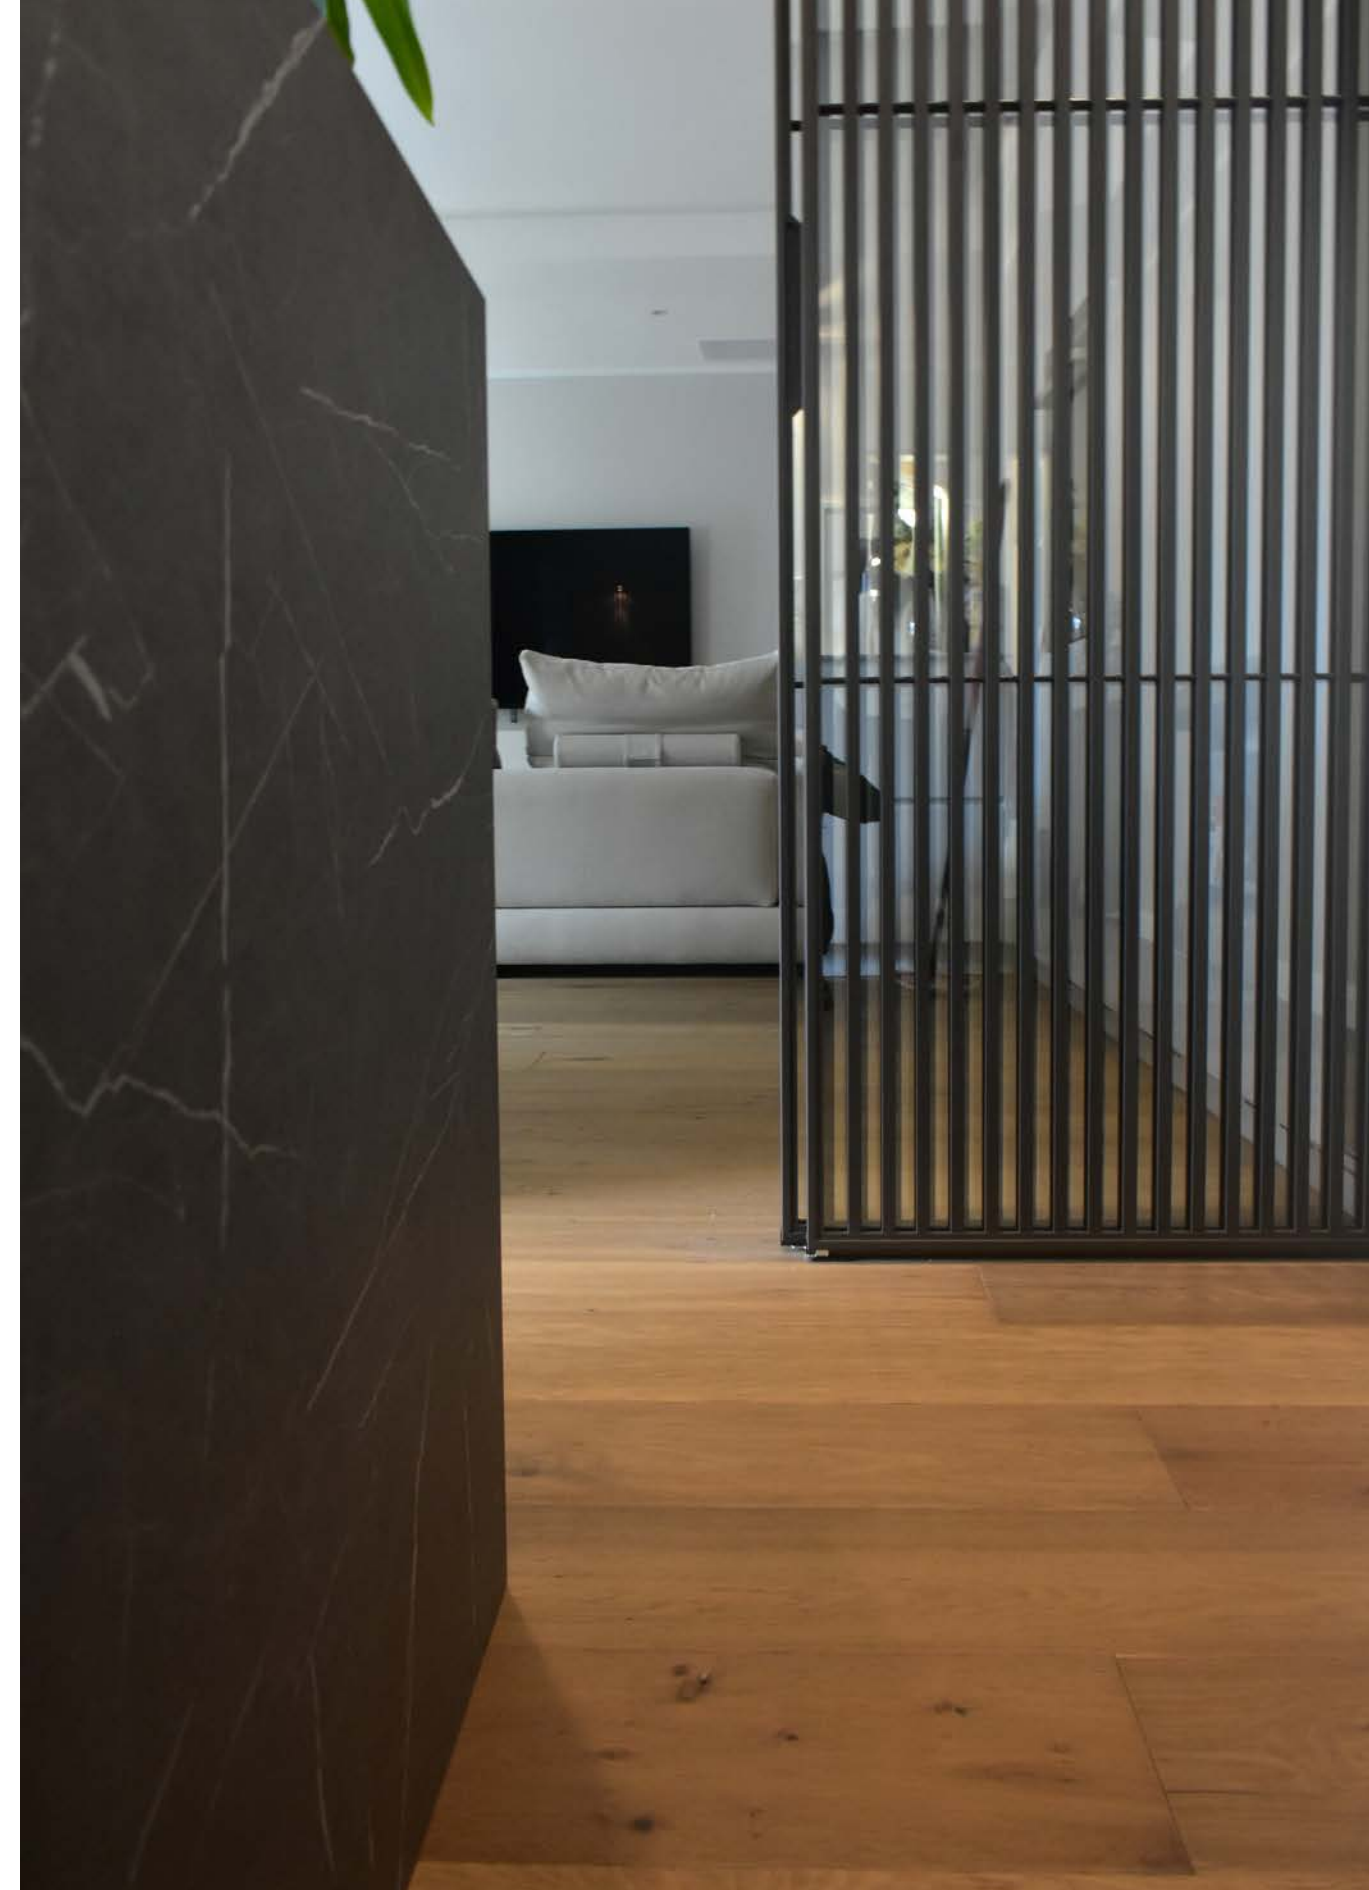

LA COLLEZIONE

SUPERFICIE PIALATA A MANO

NATURALE



BRENTA



PORTA ROMANA



REPUBBLICA



MONTENAPOLEONE



SAN DONATO




CROCETTA



ZARA



MISSORI

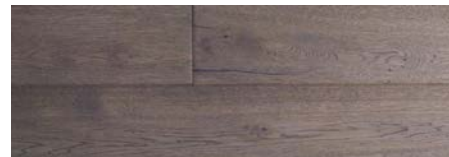

SFORZA



WASHINGTON



BICOCCA



ISOLA



MONUMENTALE



ARGONNE



SUPERFICIE VISSUTA

TRICOLORE



SANTA SOFIA



DE AMICIS



SUPERFICIE SABBIAIA

SOLARI



TOLSTOJ



FRATTINI



BOLIVAR



PER TE




TAVOLE DEL NORD

LA PURA MATERICITA' DI LEGNI PREZIOSI



I FORMATI

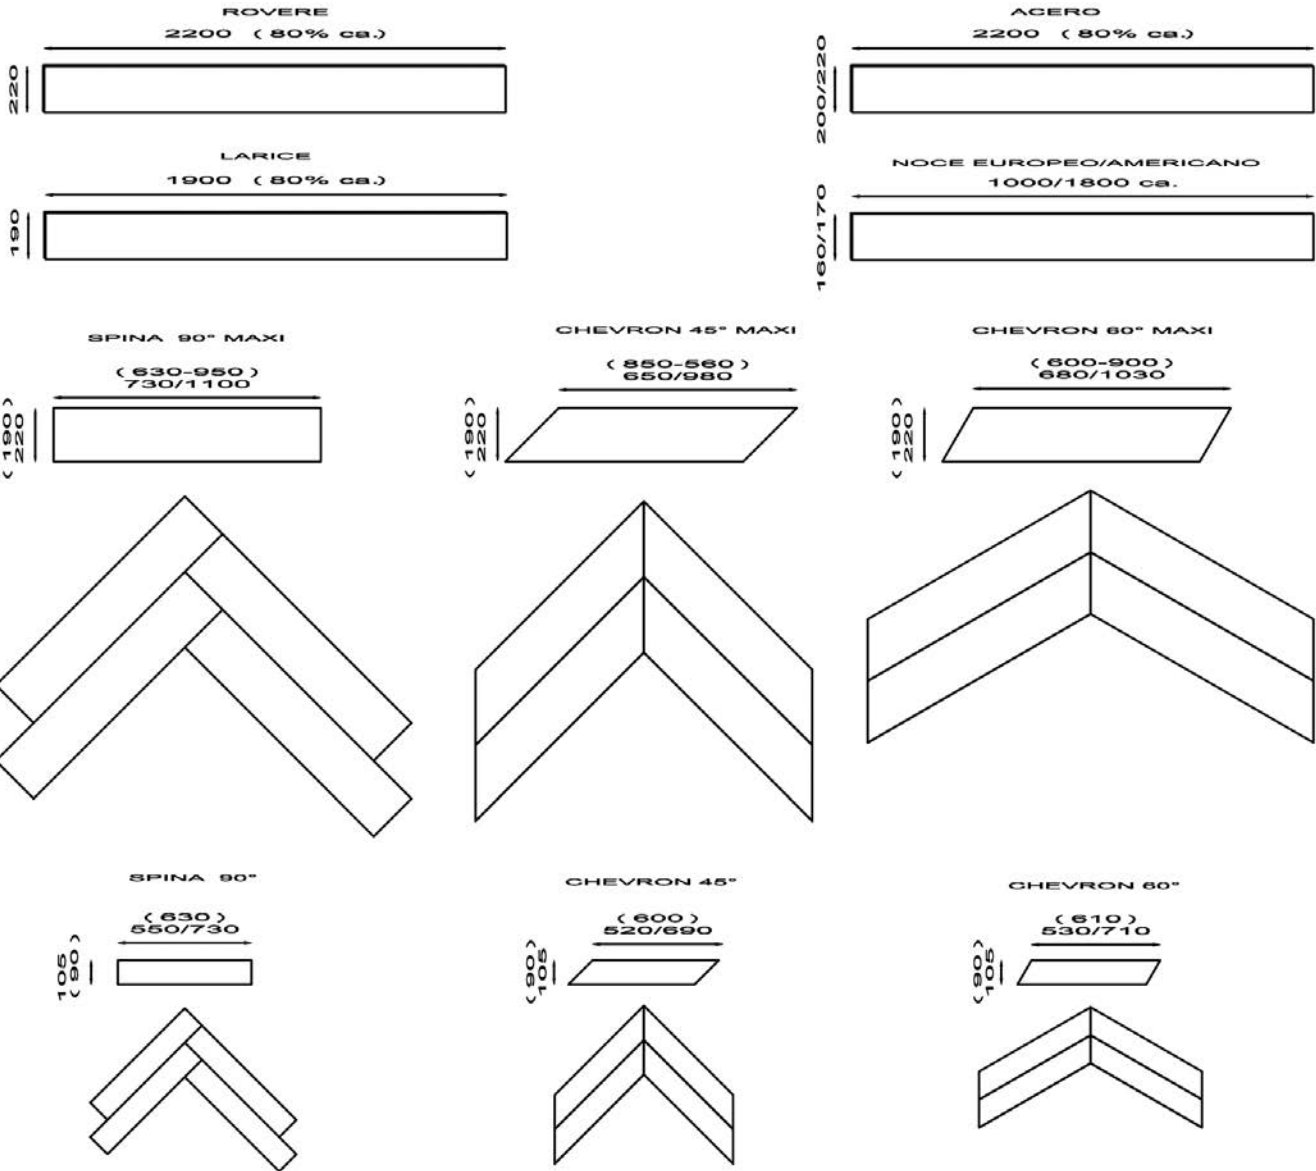

LA COLLEZIONE

SUPERFICIE SPAZZOLATA

CRACOVIA (ROVERE)



PRAGA (ROVERE)



LARICE SIBERIANO



LARICE SIBERIANO **PER TE**



SUPERFICIE VISSUTA

TORONTO (ACERO)



MONTREAL (ACERO)



SUPERFICIE LEVIGATA

NOCE EUROPEO



NOCE AMERICANO



SUPERFICIE SEGATA

STOCCOLMA (ROVERE)



HELSINKI (ROVERE)



SUPERFICIE SABBIAATA

VARSAVIA (ROVERE)



DUBLINO (ROVERE)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a più strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenze: Rovere (Quercus spp.), Acero (Acer spp.), Noce Europeo (Juglans Regia), Noce Americano (Juglans Nigra), Larice (Larix Sibirica). Spessore totale/strato nobile: mm 14-15/4 ca. Superficie: spazzolata | segata | levigata | vissuta. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Profilo Spine e Chevron: bisellato con incastri M/F e/o F/F. Finitura: Olio UV | Vernice all’Acqua UV | Personalizzata. Sistema di posa: 2 strati a colla, 3 strati a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.




ECOWOOD

LA SELEZIONE DI PLANCE DALLO STILE
SOBRIO E CONTEMPORANEO



ECOWOOD PLANCIA

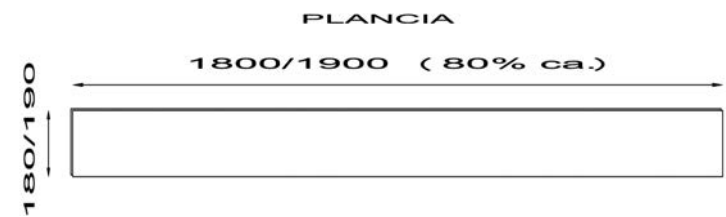

NATURALE



NATURALIZZATO



ANTICATO




PER TE



CARATTERISTICHE TECNICHE ECOWOOD PLANCIA

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d’aspetto (scelta): Natur □ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 14/3,5 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV matt | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.

ECOWOOD 3 STRIPS

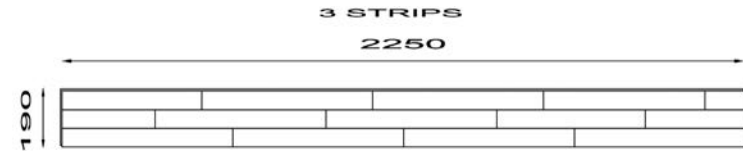

NATURALE



CARATTERISTICHE TECNICHE ECOWOOD 3 STRIPS

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d’aspetto (scelta): Prima ○ . Spessore totale/strato nobile: mm 14/4 ca. Superficie: levigata. Profilo: spigolo vivo con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV matt. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.



LISTONCINI




PREFINITI CLASSICI LISTONI

IL LISTONE PREFINITO NELLE DIVERSE ESSENZE



LISTONETTO (ROVERE)



NATURALE LEVIGATO SPIGOLO VIVO



SPAZZOLATO BISELLATO




SMOKED SPAZZOLATO BISELLATO



CARATTERISTICHE TECNICHE LISTONETTO

Parquet a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenze: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Unica-Free Class | Prima O. Spessore totale/strato nobile: mm 10/4 ca. Superficie: spazzolata | levigata. Profilo: bisellato | spigolo vivo con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.

LISTONE MAESTRO (ROVERE)



NATURALE LEVIGATO SPIGOLO VIVO




NATURALE SPAZZOLATO BISELLATO



SPAZZOLATO BISELLATO **PERTE**



LISTONE MAESTRO (ESOTICI)



IROKO




DOUSSIE



TEAK



LISTONETTO MAXI (ROVERE)

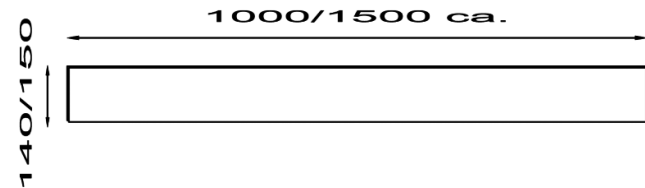

NATURALE SPAZZOLATO BISELLATO




SPAZZOLATO BISELLATO **PER TE**



CARATTERISTICHE TECNICHE LISTONE MAESTRO E LISTONETTO MAXI

Parquet a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenze: Rovere (Quercus spp.), Iroko (Milicia Excelsa), Dous-sié (Afzelia spp.), Teak (Tectona Grandis). Classe d'aspetto (scelta:) Unica-Free Class | Prima O. Spessore totale/strato nobile: mm 11/4 ca. Superficie: spazzolata | levigato. Profilo: bisellato | spigolo vivo con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice UV Matt | Personalizzata. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.

MAESTRO PLANCIA (ROVERE)

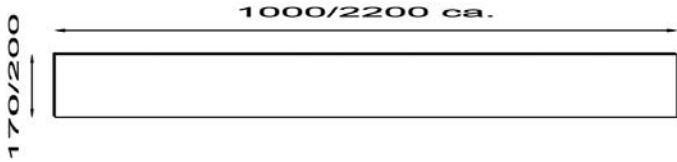

NATURALE SPAZZOLATO BISELLATO



REAGENTI SPAZZOLATO BISELLATO



EVAPORATO SPAZZOLATO BISELLATO



SPAZZOLATO BISELLATO **PER TE**



CARATTERISTICHE TECNICHE MAESTRO PLANCIA

Parquet a 2 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d'aspetto (scelta): Natur □ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 14/4 ca. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice all'Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante.





PREFINITI CLASSICI SPINE E CHEVRON




SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm **10x70x490 ca.**
Superficie: levigata
Profilo: spigolo vivo con incastri M/F
Finitura: vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante



SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm **10x70x490 ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

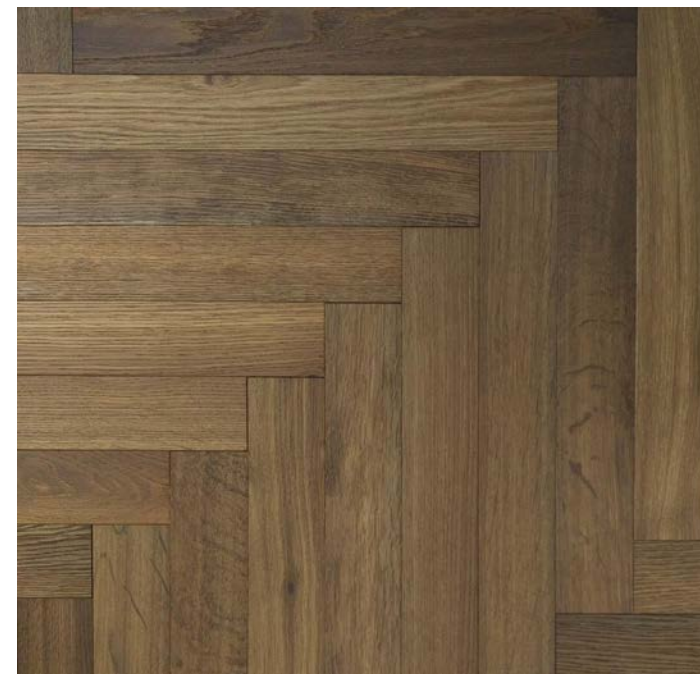


SPINA 90° ROVERE SMOKED

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm **10x70x490 ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante



SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
Classe d'aspetto (scelta): Prima O
Dimensione: mm **11x90/100x600 ca.**
Superficie: spazzolata
Profilo: bisellato con incastri M/F
Finitura: vernice UV matt
Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

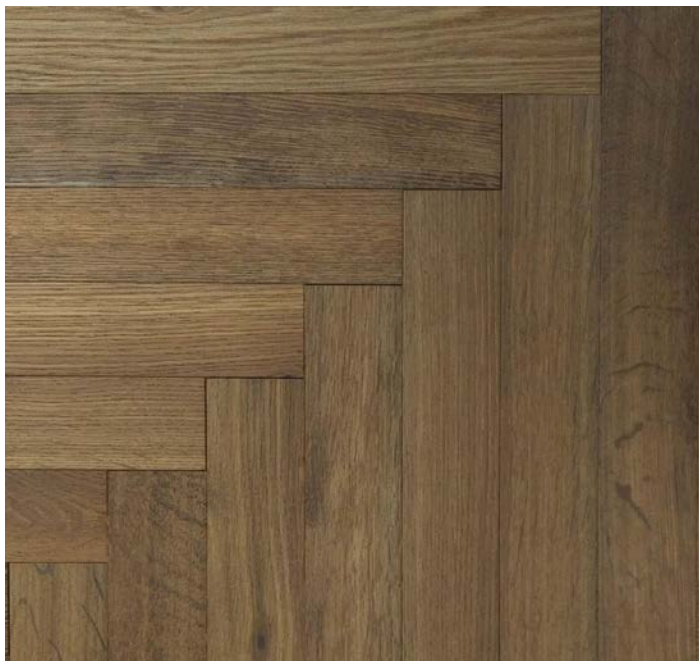


SPINA 90° ROVERE SMOKED

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **11x90/100x600 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F
 Finitura: vernice UV matt
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante



CHEVRON 45° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **11/14x90/100x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio UV | vernice UV matt
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

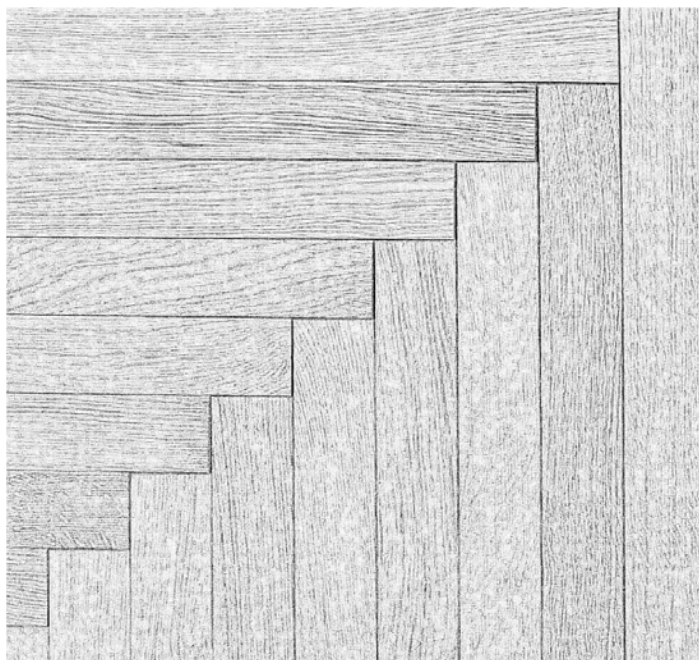

SPINA 90° ROVERE **PERTE**

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **11x90/100x600 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante



CHEVRON 45° ROVERE SMOKED

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **11x90/100x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: vernice UV matt
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante



CHEVRON 45° ROVERE

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **11x90/100x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante




CHEVRON 60° ROVERE NATURALE

Struttura: 2 strati | 3 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Natur □ | Prima O
 Dimensione: mm **11/14x90/100x520/540 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio UV | vernice UV matt
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante




CHEVRON 60° ROVERE SMOKED

Struttura: 2 strati | 3 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Natur □ | Prima ○
 Dimensione: mm **11/14x90/100x520/540 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio UV | vernice UV matt
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

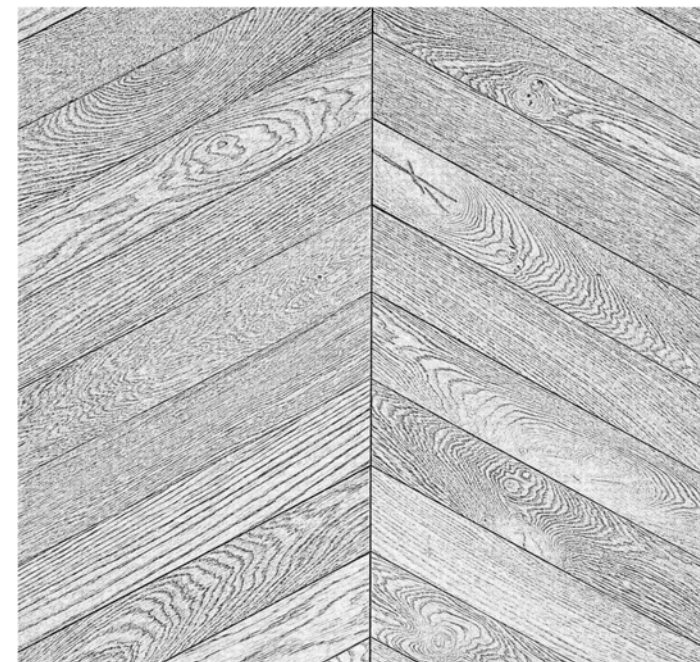

CHEVRON 60° **PERTE**

Struttura: 2 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
 Dimensione: mm **11x90/100x540 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante

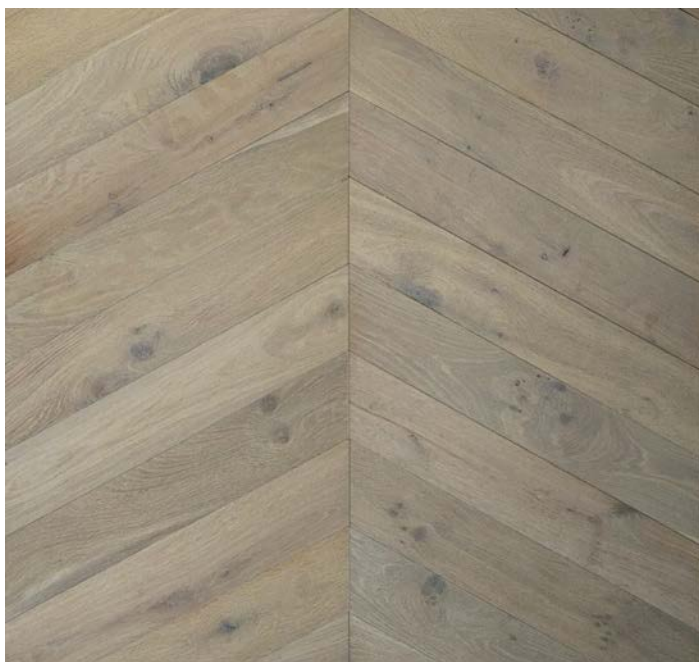

CHEVRON 60° ROVERE GREY

Struttura: 3 strati
 Classe d'aspetto (scelta): Natur □
 Dimensione: mm **14x90/100x520 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio UV
 Sistema di posa: a colla. Idonea su massetto radiante






LUXURY

ILW

LA PLANCIA A 3 STRATI ECO COMPATIBILE




I FORMATI

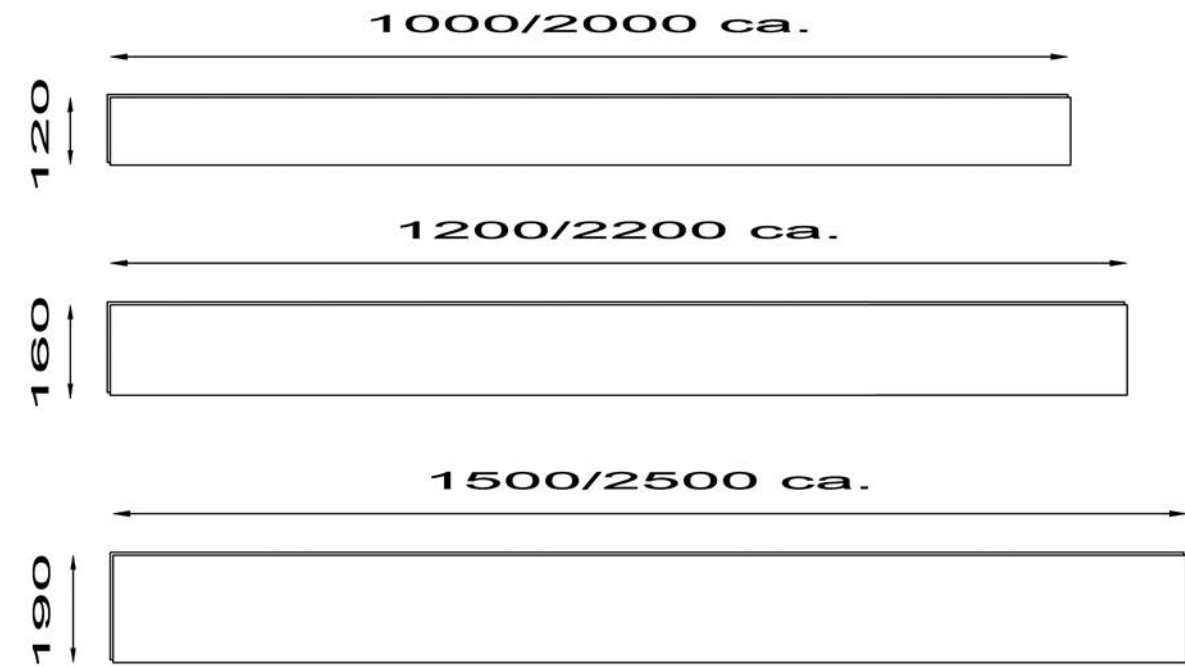

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plancia a 3 strati conforme alla norma UNI EN 13489. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d’aspetto (scelta): Natur □ | Free Class selezionata. Spessore totale/strato nobile: mm 15/4 ca. Superficie: spazzolata | segata. Profilo plancia: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice all’Acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla o flottante. Idonea su massetto radiante.


LA COLLEZIONE

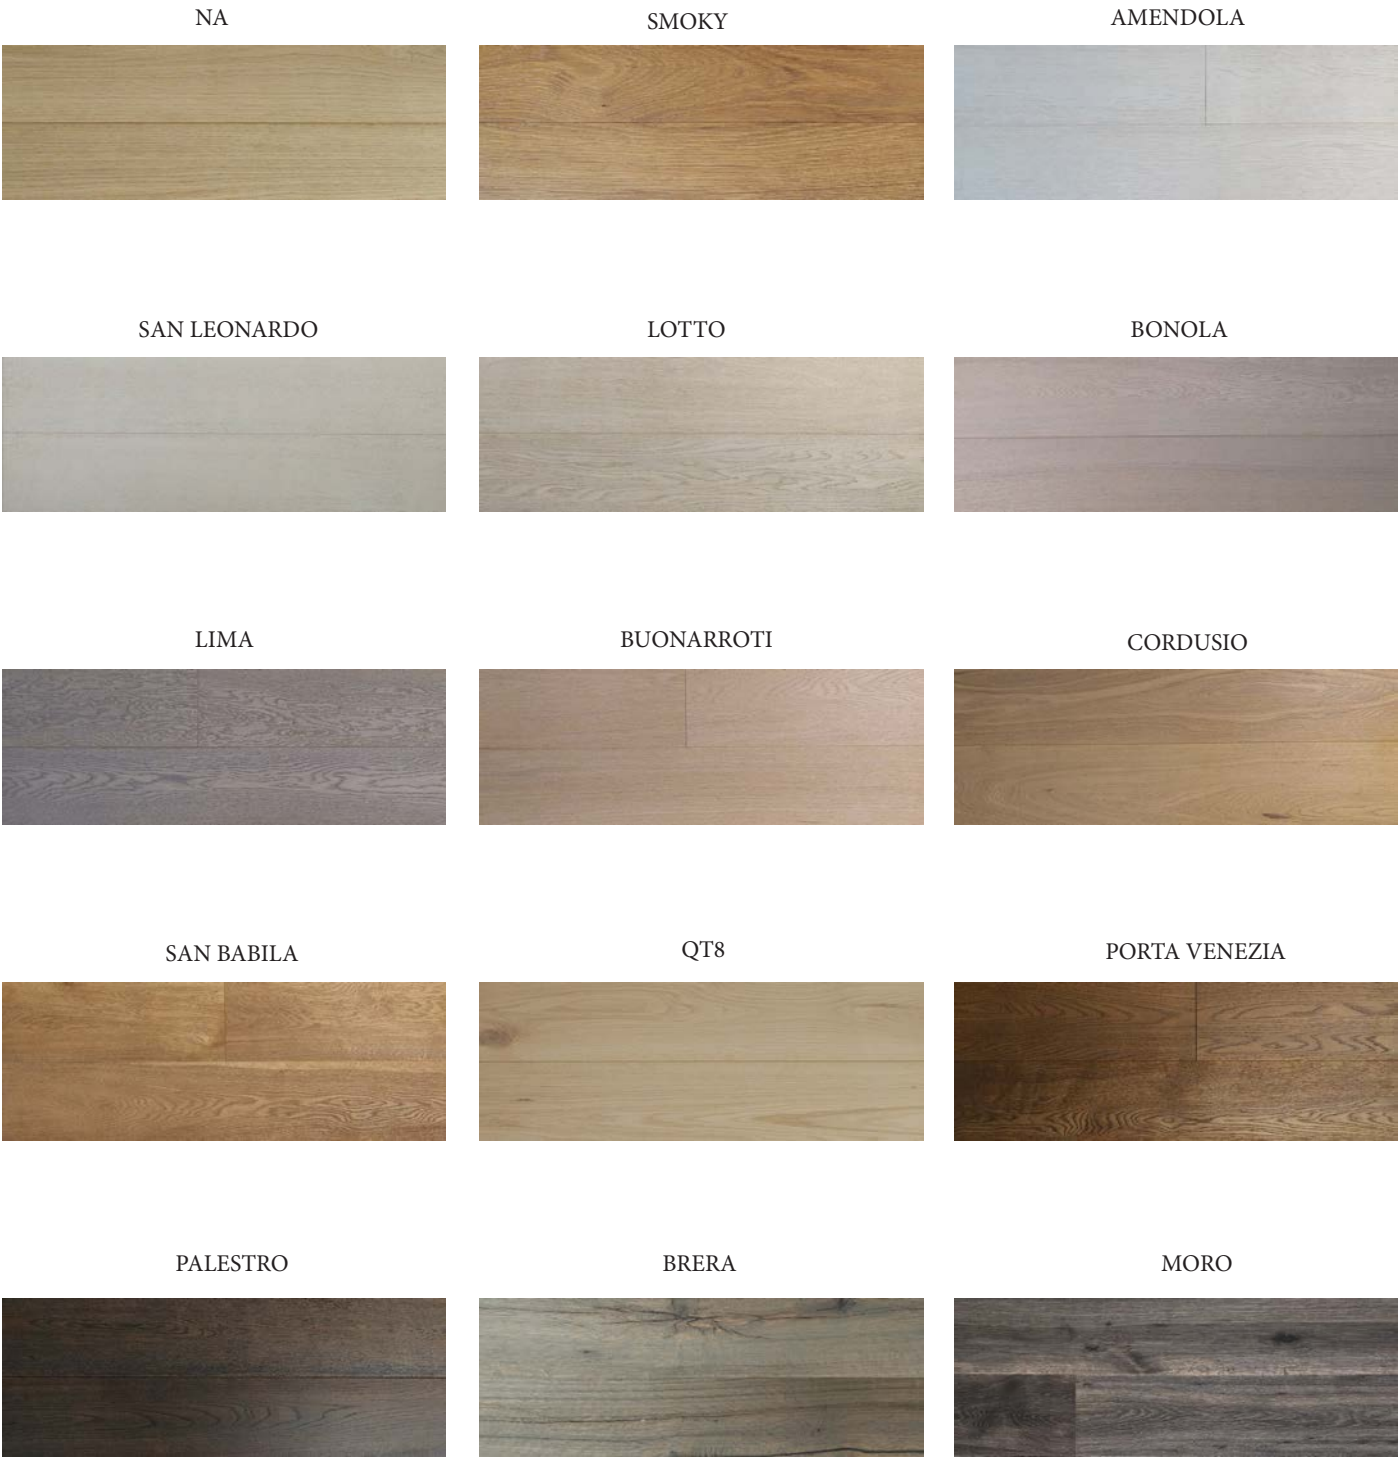

VISCONTI

01

02

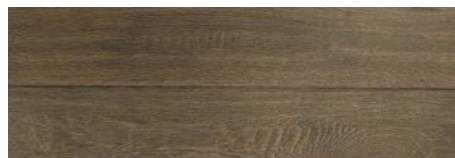

03

04

05



06

07

08



09

PERTE



QUADRI & QUADROTTE

IL FASCINO DEI PAVIMENTI A DISEGNO




FIGURE 1

Rovere Nero Marquinha Anticato
 Quadrotta 25x700x700 mm
 Greca 25x145x700 mm
 Angolo Greca 25x145x145 mm




FIGURE 2

Rovere Termo | Ottone
 | Emperador Dark lucido
 Quadrotta 25x700x700 mm
 Greca 25x145x700 mm
 Angolo Greca 25x145x145 mm

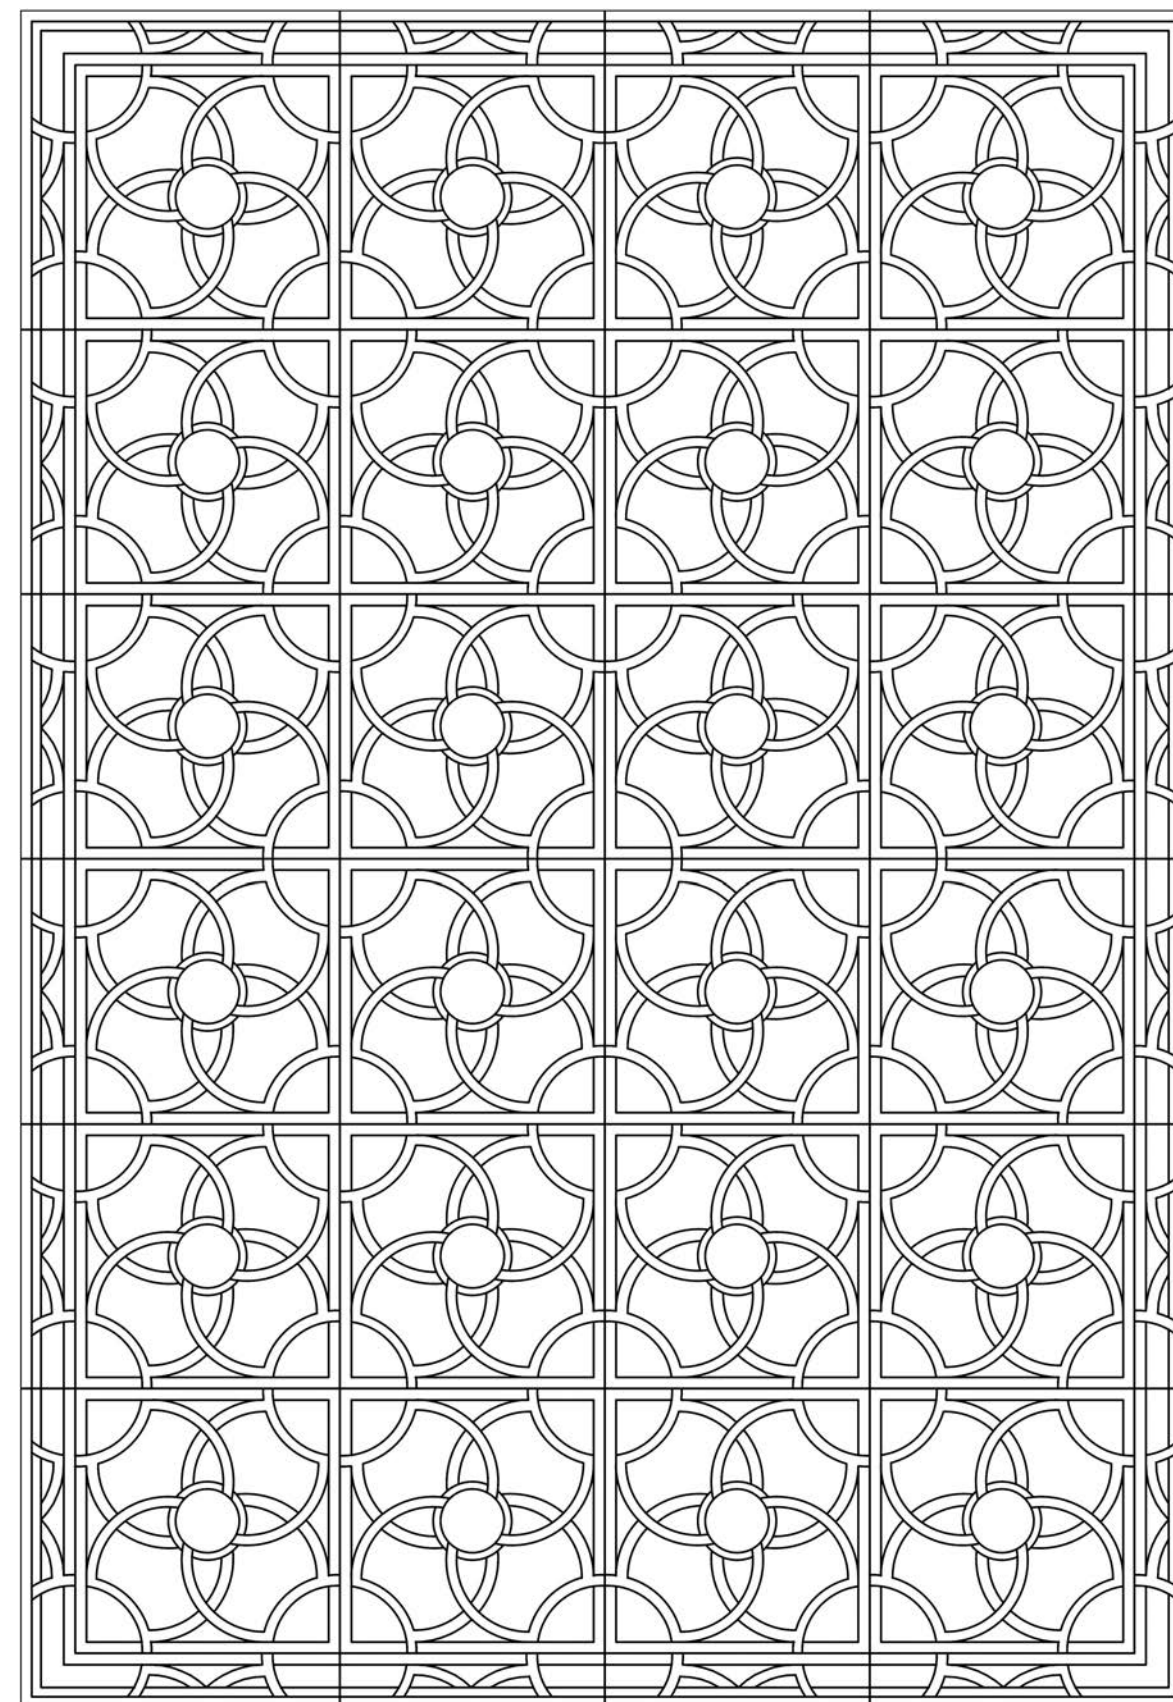

RAPUNZEL

Rovere Termo | Ottone
14x700x700 mm

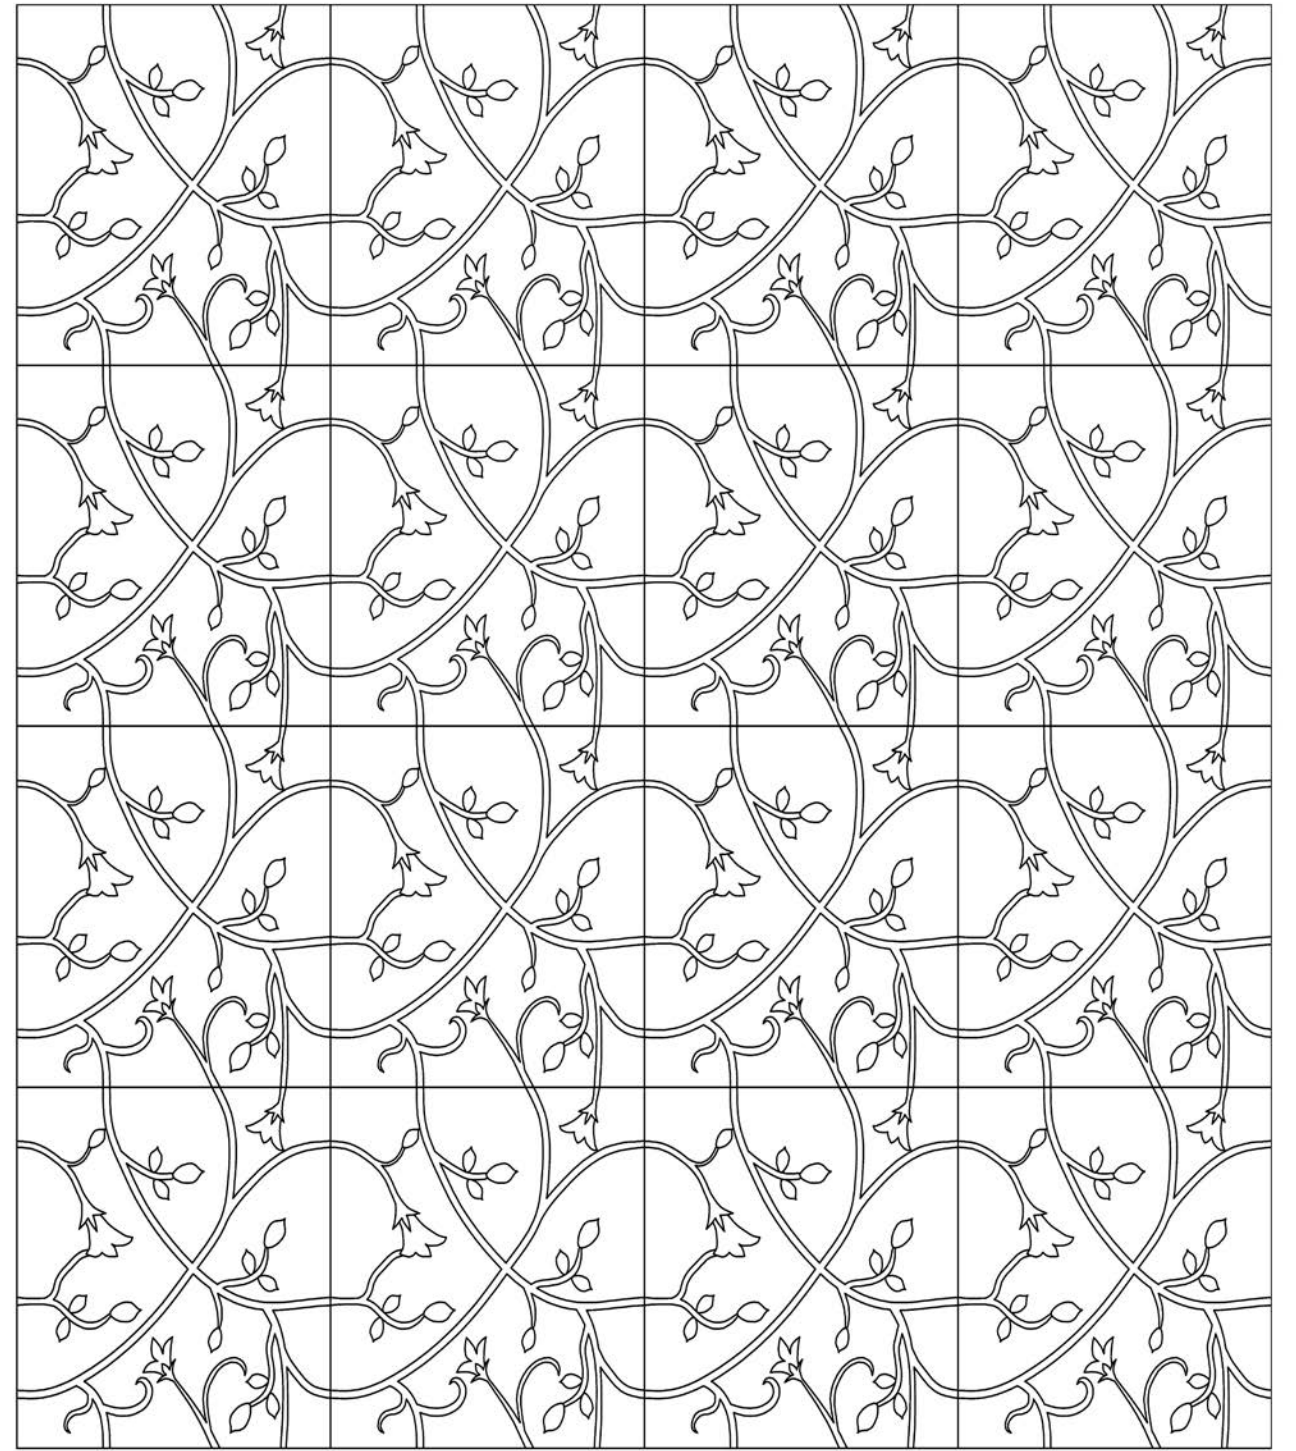







SEPALET

Rovere | Ottone | Nero
 Marquinha Anticato
 Quadrotta 25x700x700 mm
 Greca 25x115x700 mm
 Angolo Greca 25x115x115 mm

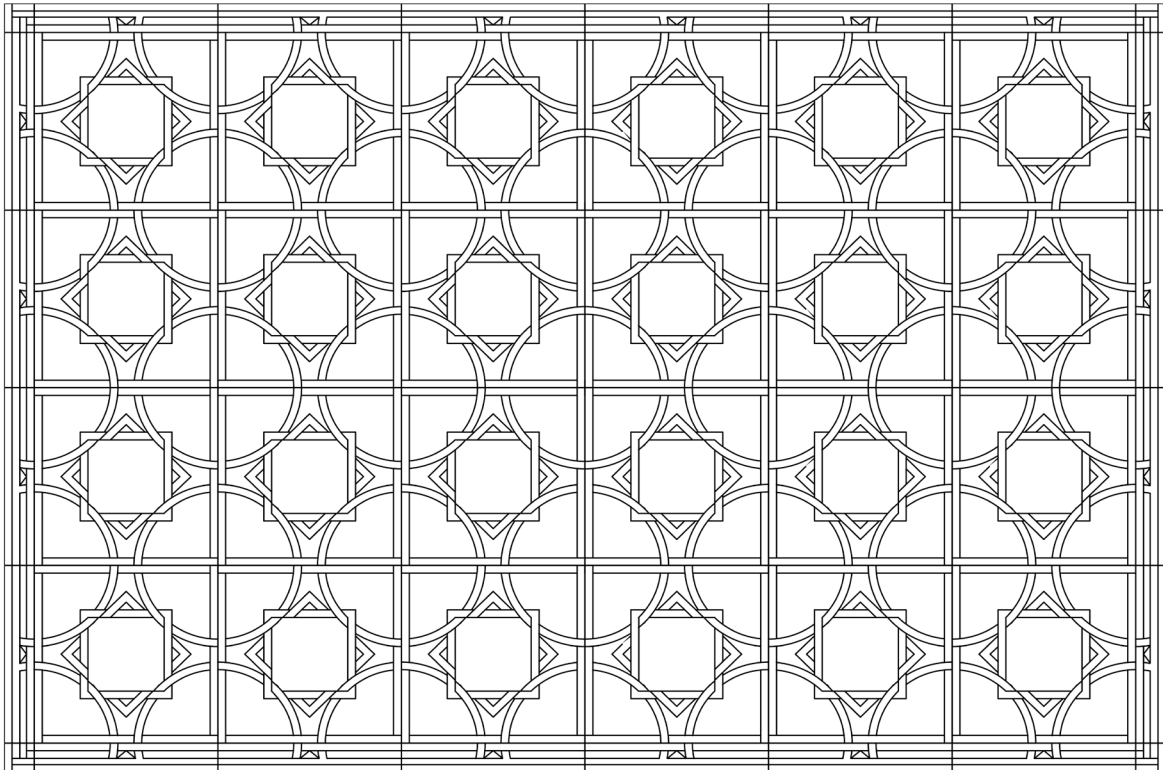

ORTO

Wengè | Gioia Lucido
 Quadrotta 25x700x700 mm
 Greca 25x130x700 mm
 Angolo Greca 25x130x130 mm

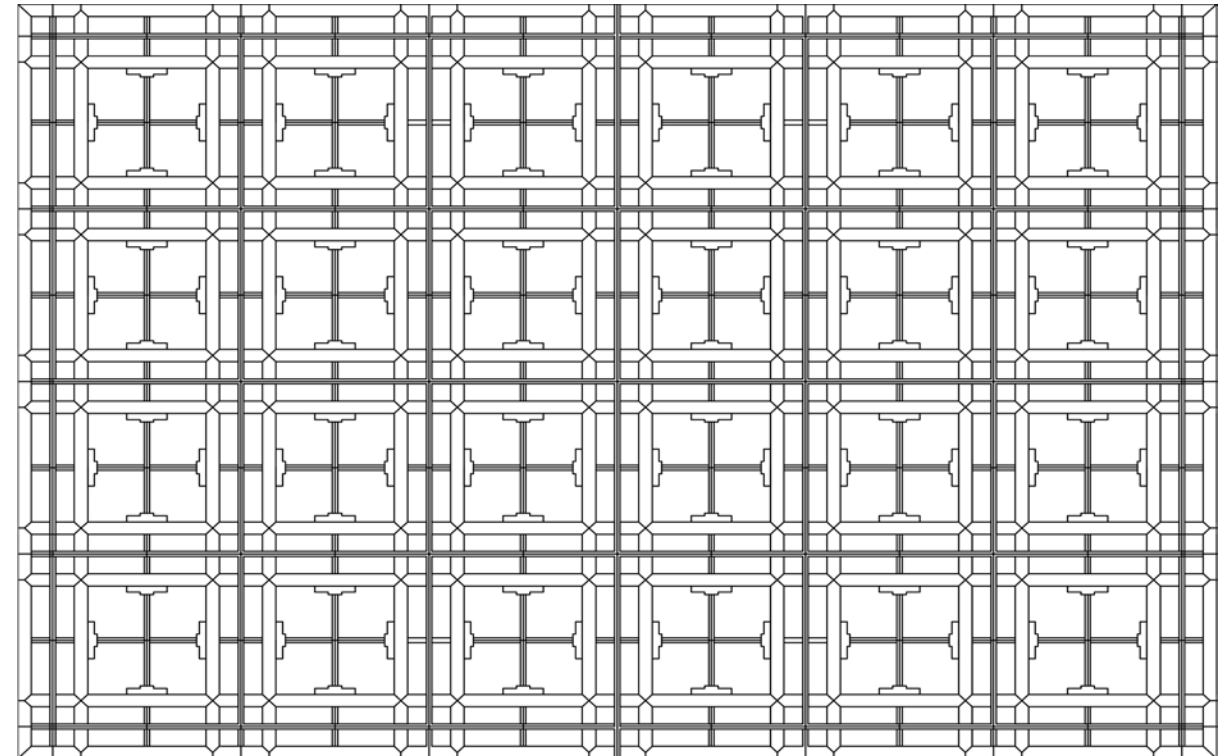





CHANTILLY

Rovere Anticato
14x7500|1000x750|1000 mm



VERSAILLES

Rovere
14x750|1000x750|1000 mm




LEGNO PELLE

Wengè | Cuoio (pelle da concia al vegetale)
Quadratta 14x500x500 mm
Losanga 14x50x500 mm




CAPITONNE'

Carpino | Ottone
14x400x800 mm

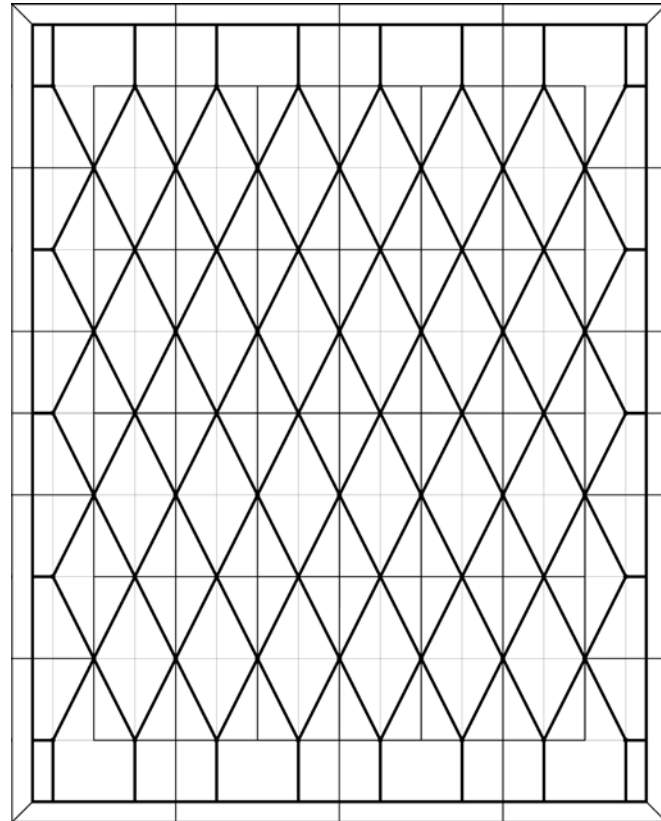

QUADRO ROVERE

Rovere Termo
14x500|700x500|700 mm

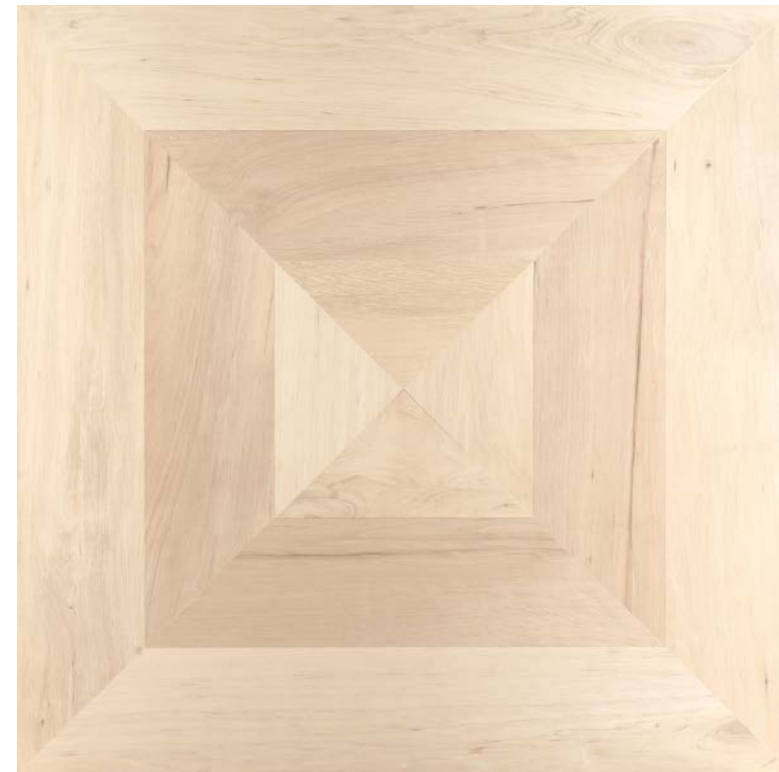


QUADRO CARPINO

Carpino
14x500|700x500|700 mm



GIGLIO


Rovere Termo | Acciaio
14x700x700 mm

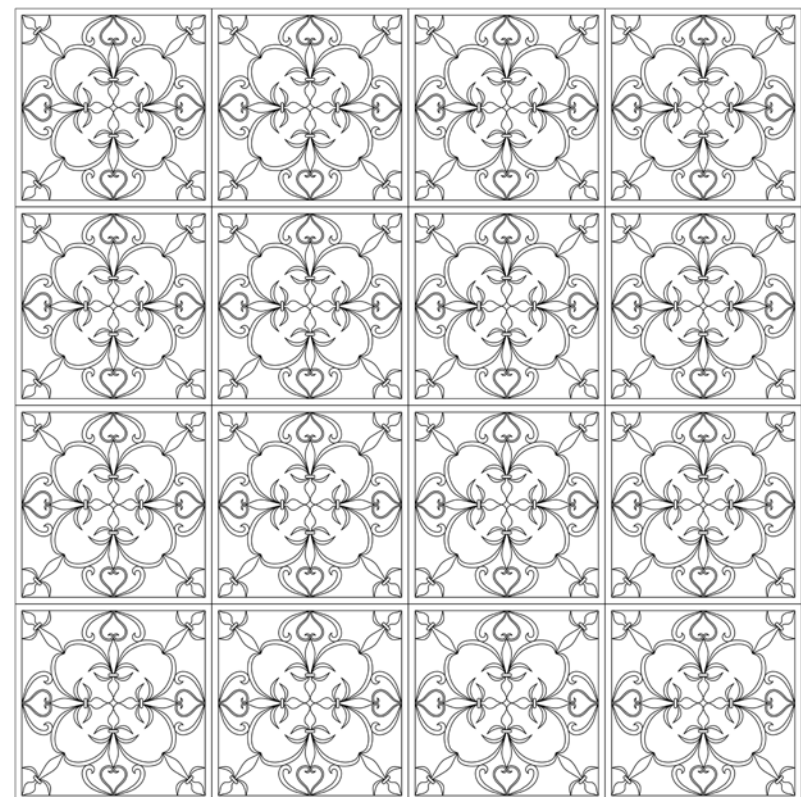



DAMA

Rovere Termo
14x500|700x500|700 mm

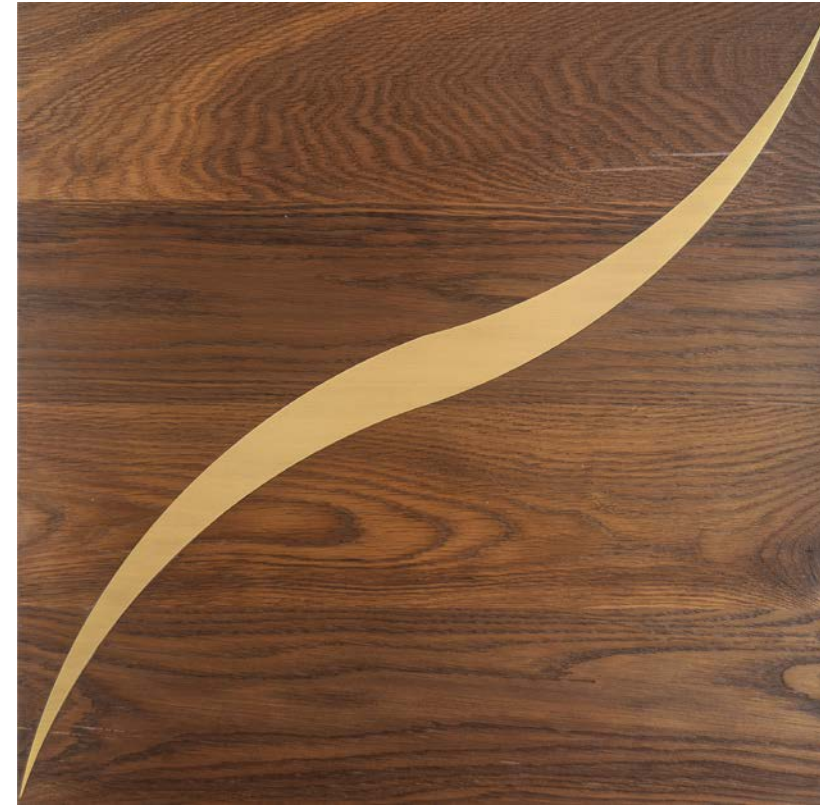


ONDA


Rovere Termo | Ottone
14x600x600 mm



CESTELLO

Rovere | Resina
14x800|1000x800|1000 mm

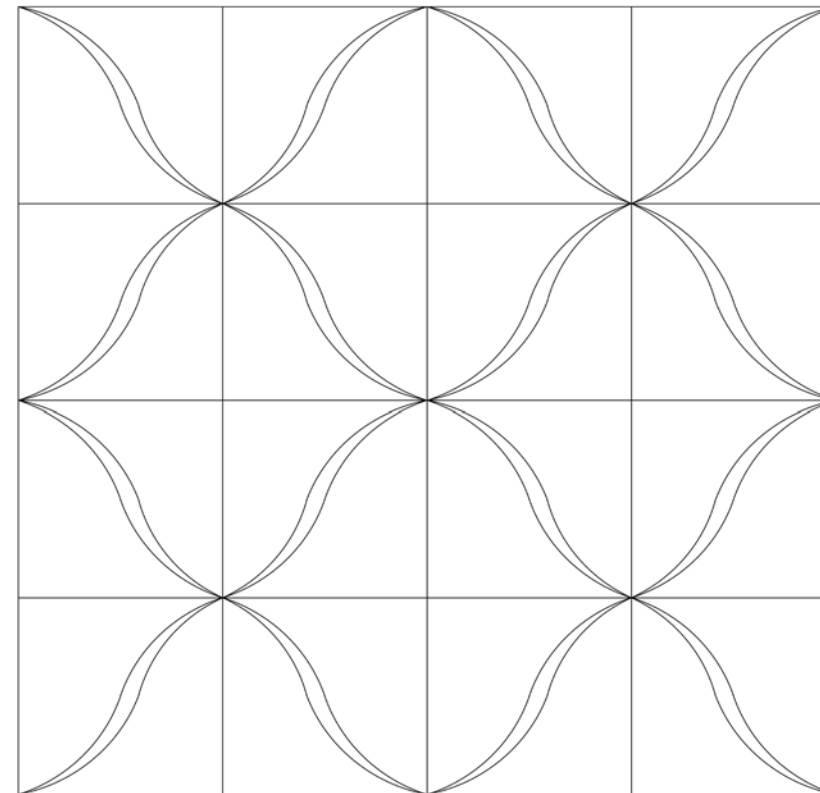

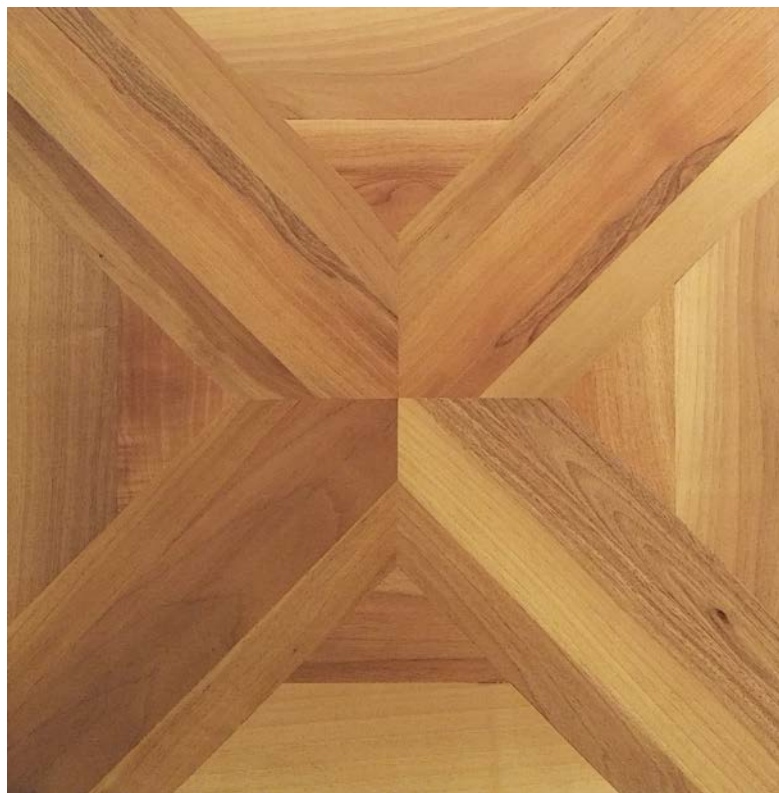

QUADRO NOCE



QUADRO 04
ROVERE




QUADRO ANTICO




QUADRO 02
ROVERE


QUADRO 1




QUADRO 2




QUADRO 3




QUADRO 13




QUADRO 14




QUADRO 15




QUADRO 4




QUADRO 5




QUADRO 6




QUADRO 16




QUADRO 17




QUADRO 18




QUADRO 7




QUADRO 8




QUADRO 9




QUADRO 19




QUADRO 20




QUADRO 10




QUADRO 11



QUADRO 12



MASSELLI PER INTERNO ED ESTERNO

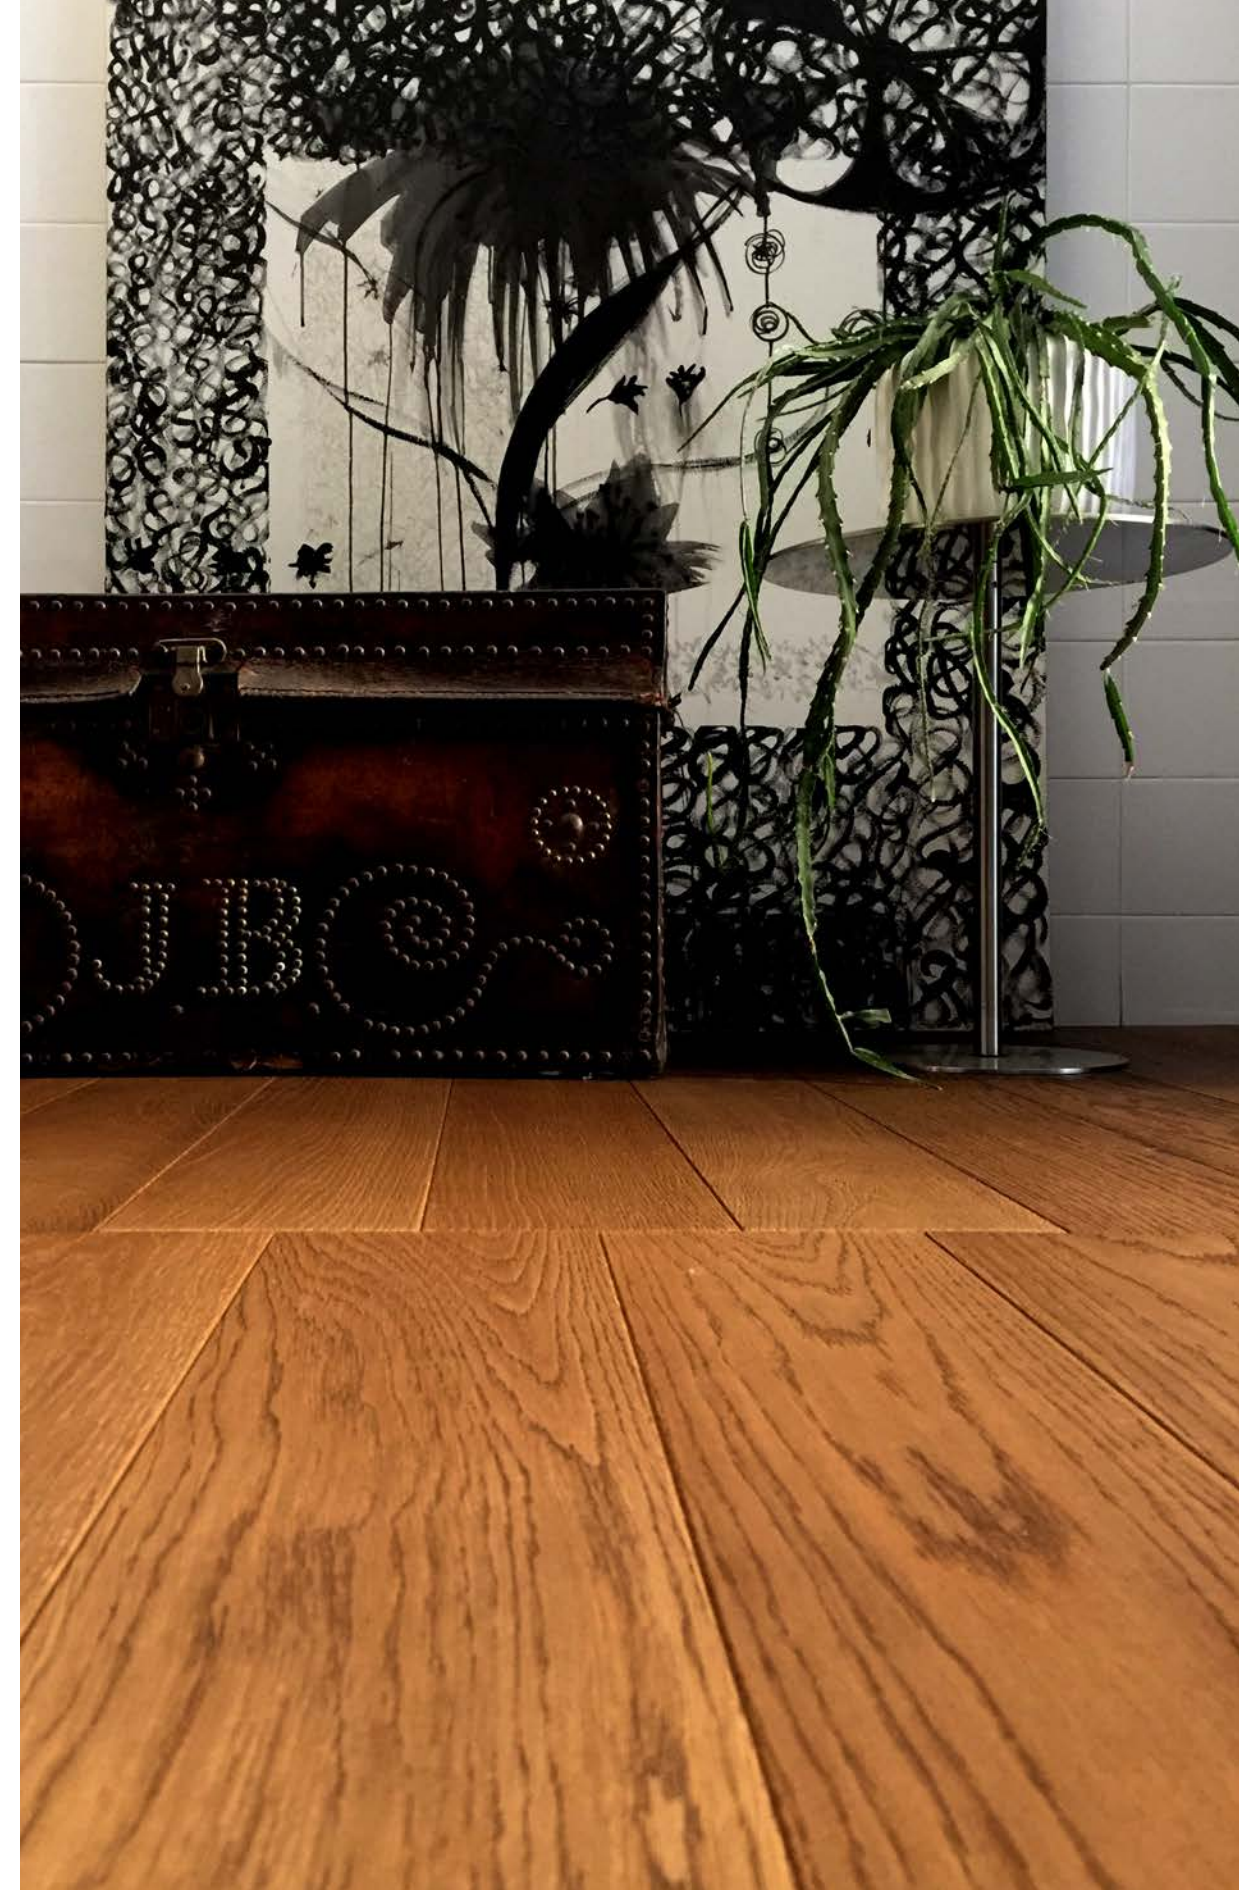




CASTELLO LISTONI MASSELLO

IL MASSELLO PREFINITO

I FORMATI

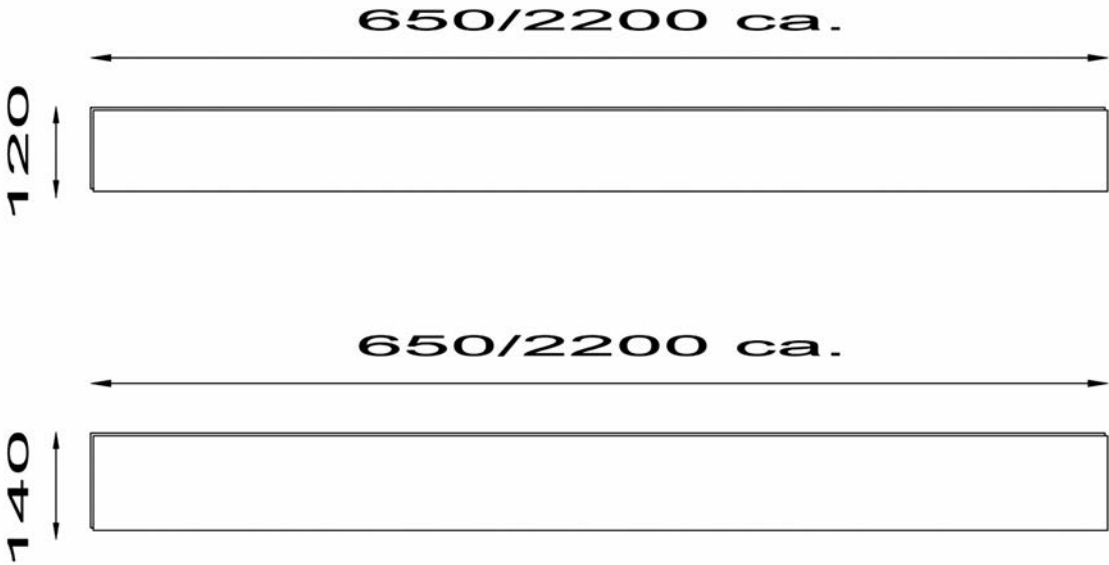


CARATTERISTICHE TECNICHE

Listoni in legno massello conformi alla norma UNI EN 13226. Essenza: Rovere (Quercus spp.). Classe d’aspetto (scelta): Natur □ | Free Class selezionata. Spessore: mm 14/15. Superficie: spazzolata. Profilo: bisellato con incastri M/F sui 4 lati. Finitura: Vernice all’acqua UV | Reagenti | Personalizzata. Sistema di posa: a colla.

LA COLLEZIONE

BUONARROTI	QT8	CORDUSIO
SAN BABILA	PORTA VENEZIA	PALESTRO
AMENDOLA	SAN LEONARDO	LOTTO
BONOLA	LIMA	MULTILARGHEZZA
PERTE		

CASTELLO MASSELLO
SPINE E CHEVRON

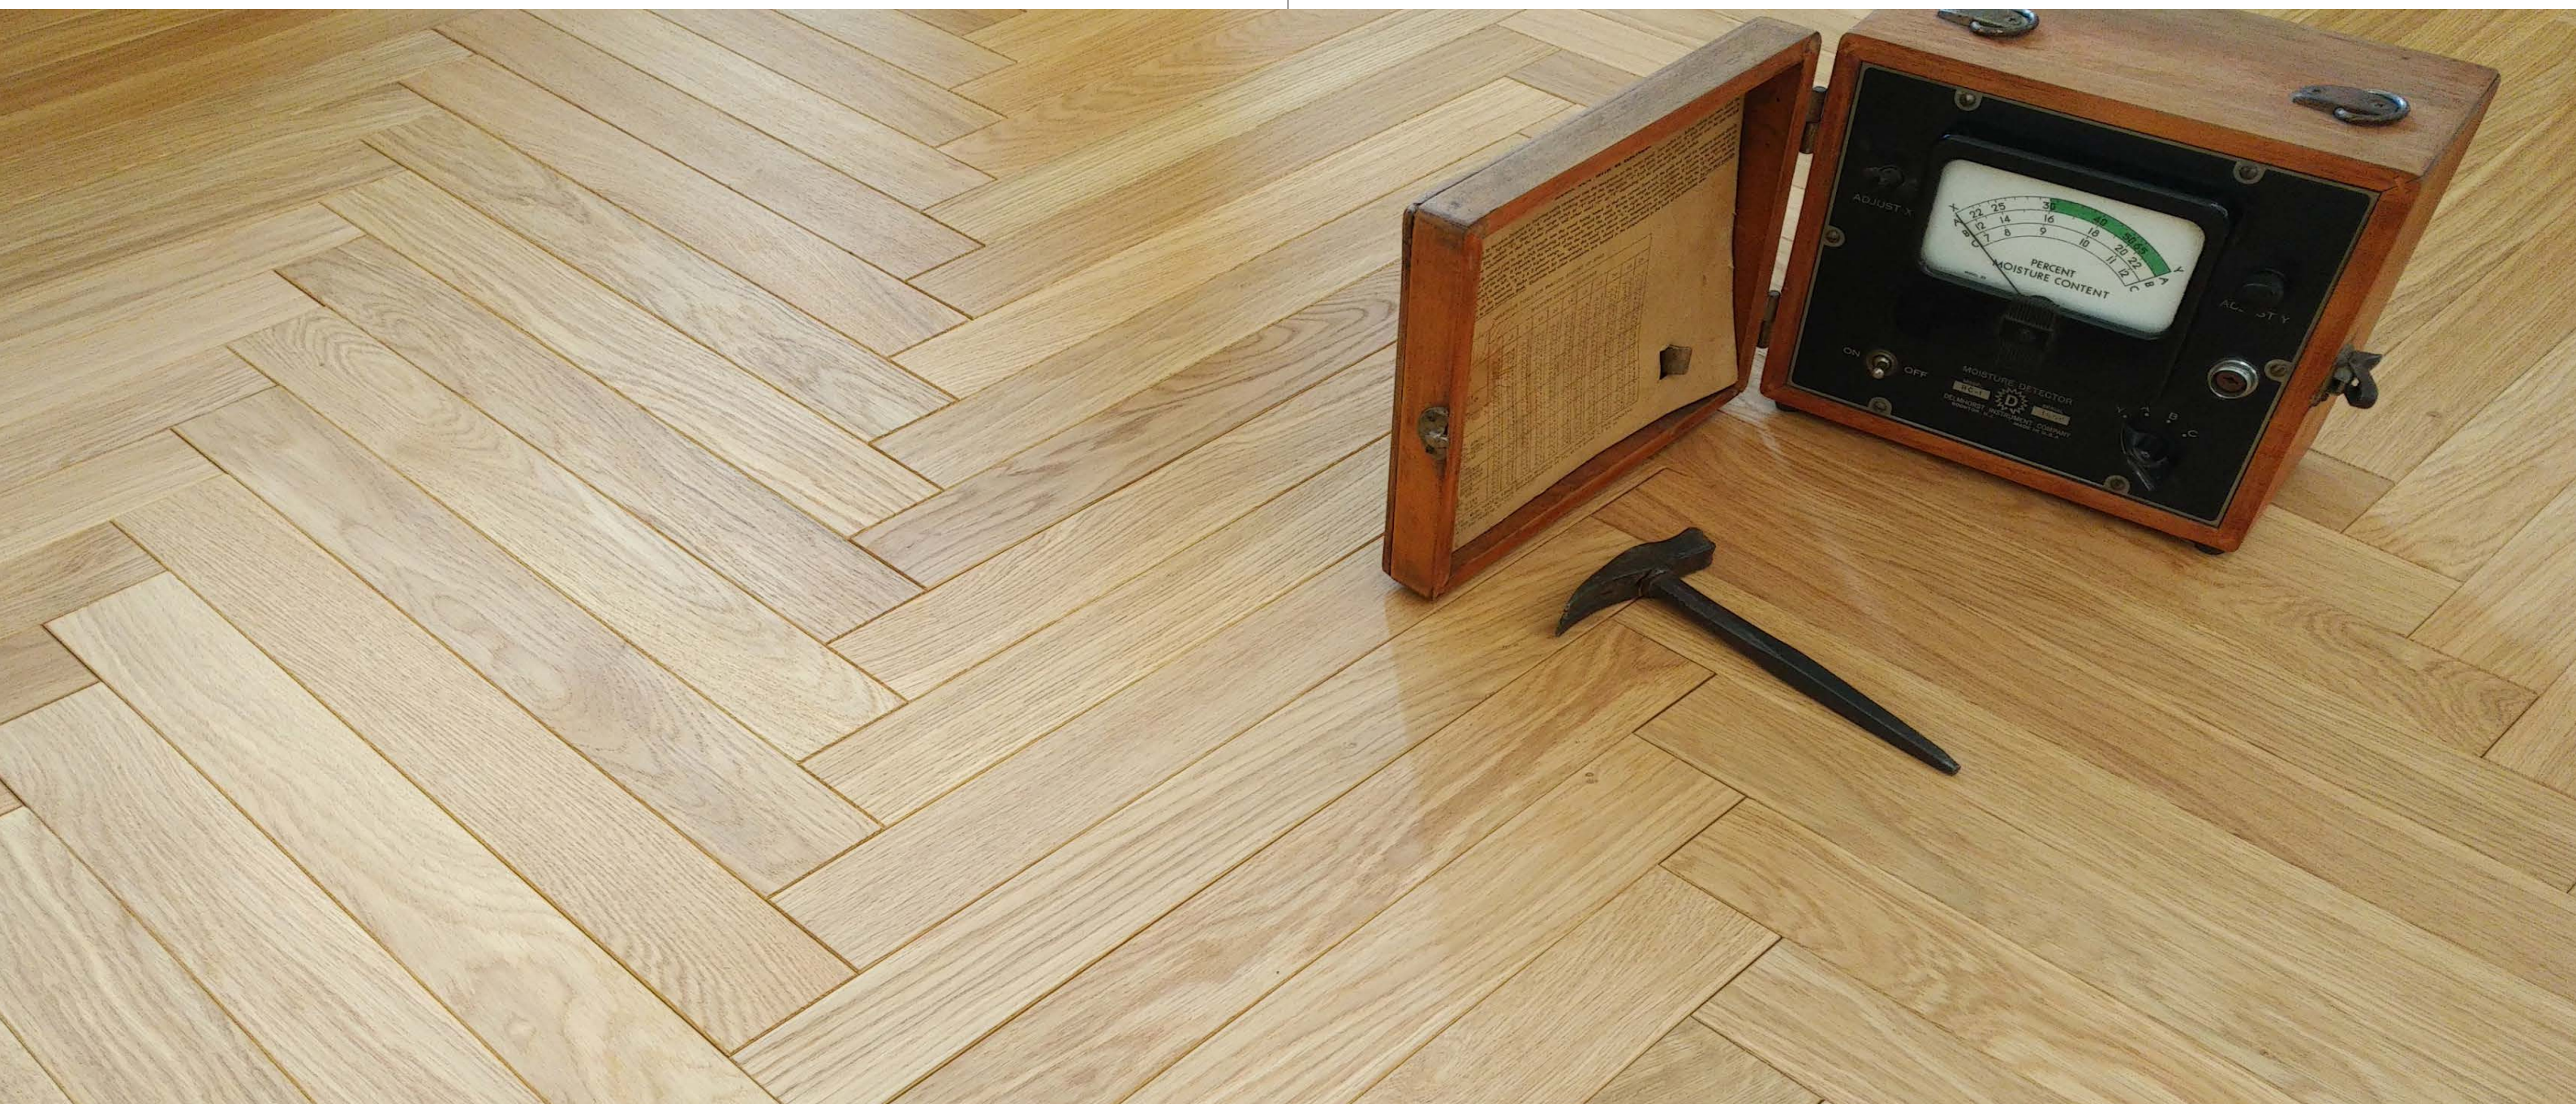



SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x53x400/500 ca.**
 Superficie: levigata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: grezza
 Sistema di posa: a colla




SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x53x400/500 ca.**
 Superficie: levigata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio cera
 Sistema di posa: a colla



SPINA 90° ROVERE SMOKED

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x53x400/500 ca.**
 Superficie: levigata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: olio cera
 Sistema di posa: a colla

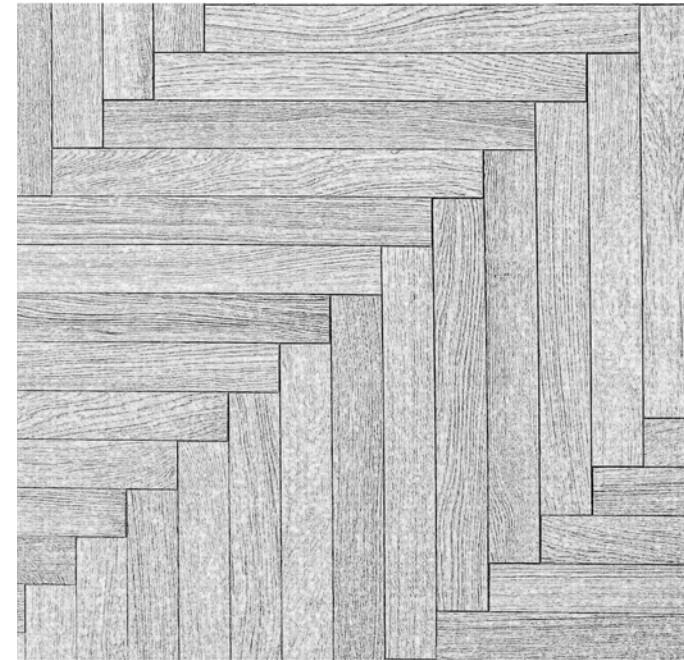

SPINA 90° ROVERE **PERTE**

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x53x400/500 ca.**
 Superficie: levigata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla




SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x90x600 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: grezza
 Sistema di posa: a colla



SPINA 90° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x90x600 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: vernice acqua UV
 Sistema di posa: a colla

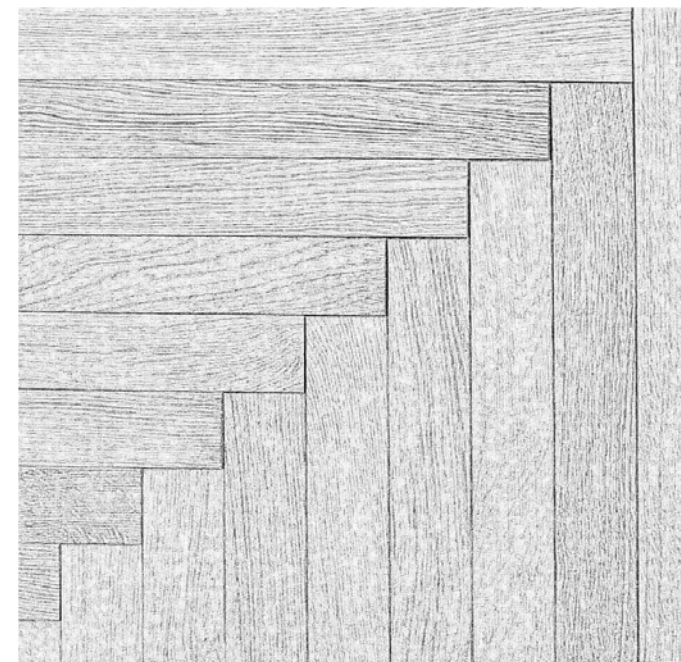

SPINA 90° ROVERE **PERTE**

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x90x600 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla



CHEVRON 45° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima O
 Dimensione: mm **15x90x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: grezza
 Sistema di posa: a colla



CHEVRON 45° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
 Dimensione: mm **15x90x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: vernice acqua UV
 Sistema di posa: a colla



CHEVRON 60° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
 Dimensione: mm **15x90x540 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: grezza
 Sistema di posa: a colla




CHEVRON 45° ROVERE **PERTE**

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
 Dimensione: mm **15x90x500 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: personalizzata
 Sistema di posa: a colla



CHEVRON 60° ROVERE NATURALE

Struttura: massello
 Classe d'aspetto (scelta): Prima ○
 Dimensione: mm **15x90x540 ca.**
 Superficie: spazzolata
 Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F
 Finitura: vernice acqua UV
 Sistema di posa: a colla

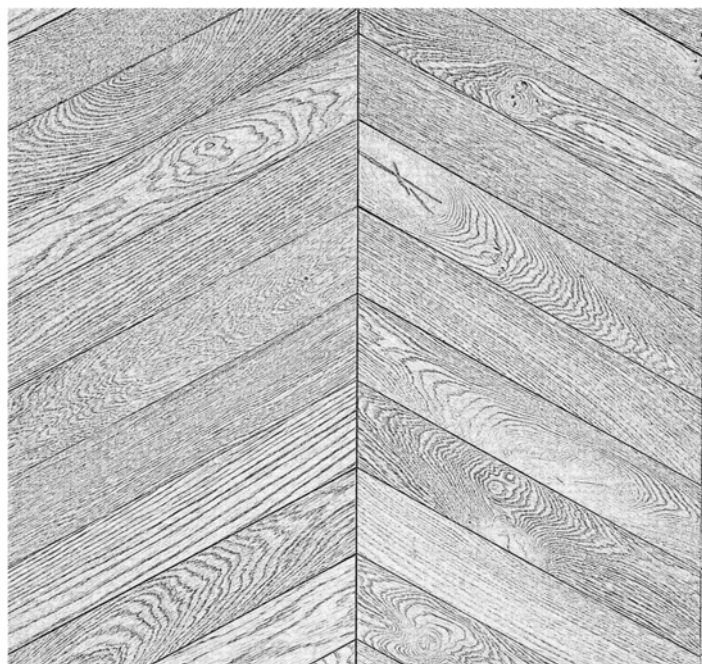

CHEVRON 60° ROVERE **PERTE**

Struttura: massello

Classe d'aspetto (scelta): Prima O

Dimensione: mm **15x90x540 ca.**

Superficie: spazzolata

Profilo: bisellato con incastri M/F e/o F/F

Finitura: personalizzata

Sistema di posa: a colla




TRADIZIONALI

LE MOLTEPLICI ESSENZE DEL PAVIMENTO MASSELLO



I FORMATI

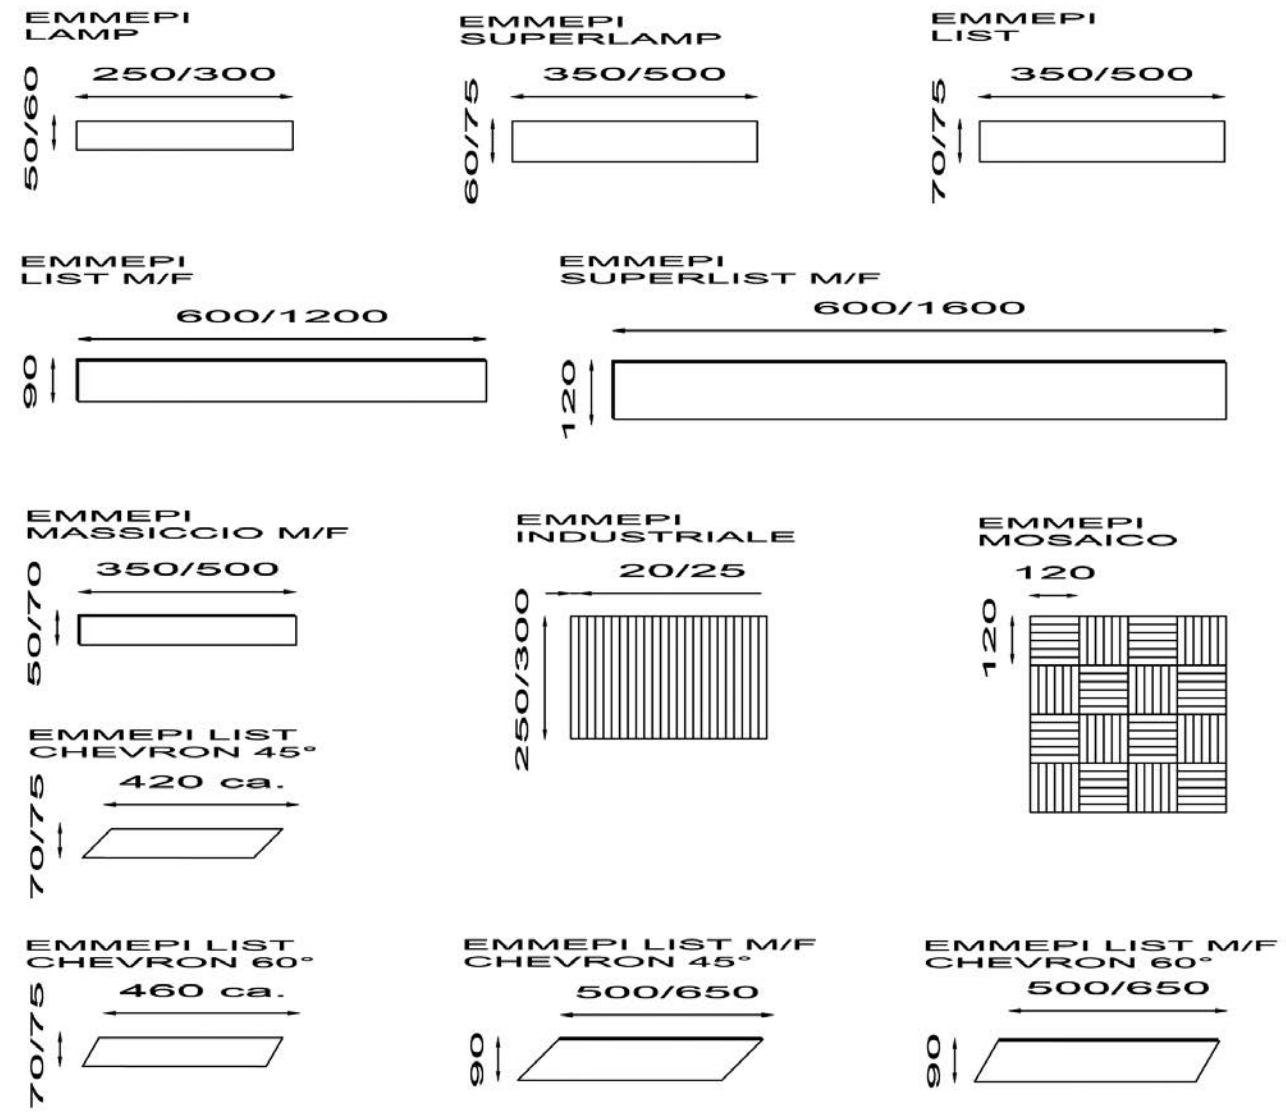

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Elementi in legno massello

ESSENZE
Rovere (Quercus spp.), Cabreuva Dorada (Balfourodendron R.), Ciliegio (Prunus Avium), Doussie (Afzelia spp.), Merbau (Intsia B./P.), Noce Europeo (Juglans Regia), Noce Americano (Juglans Nigra), Olivo (Olea E.), Sucupira Preta (Bowdichia N./D.), Teak (Tectona Grandis)

CLASSE D'ASPETTO (SCELTA)
Natur □ | Prima ○

MODELLI | SPESSORE
Emmepi Lamp mm 10
Emmepi SuperLamp mm 10
Emmepi List mm 14
Emmepi List M/F mm 14/15
Emmepi SuperList M/F mm 14/15
Emmepi Massiccio M/F mm 20/22
Emmepi Industriale mm 14
Emmepi Mosaico mm 8

SISTEMA DI POSA
A colla. Parquet da levigare e trattare dopo la messa in opera.




LA COLLEZIONE

ROVERE



CABREUVA DORADA

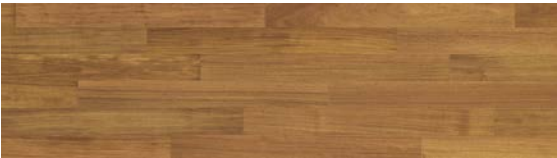

CILIEGIO



DOUSSIE



MERBAU



NOCE AMERICANO



NOCE EUROPEO



OLIVO



SUCUPIRA PRETA



TEAK




DECKING

LA NATURALE BELLEZZA DEL LEGNO PER ESTERNI



I FORMATI

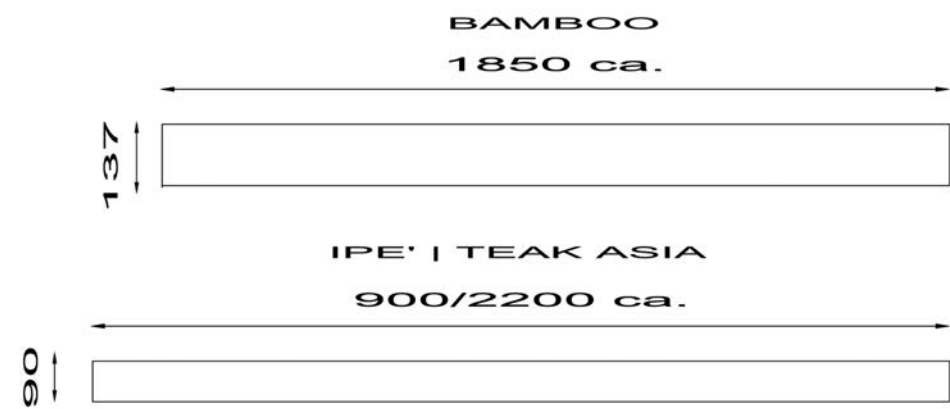

LA COLLEZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Listoni profilati per posa a clips. Essenze: Bamboo composito Evaporato (Bambusoideae), Ipè (Tabebuia spp.), Teak (Tectona Grandis). Spessore: mm 18/19 ca. Superficie: levigata (Bamboo rigata o levigata). Finitura: grezza (Bamboo oliata) . Sistema di posa: a clips o viti su sottostruttura.

PAVIMENTI TECNICI



SPC-WOOD&STONE SENSATION

IL PAVIMENTO VINILICO AD ALTE PRESTAZIONI

PLANCIA

1220

180

LONDRA



SIVIGLIA




OSLO



PARIGI



MAXI PLANCIA*

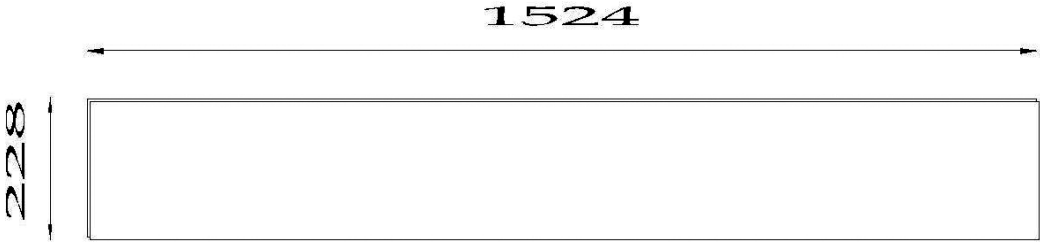

MAINE



ARIZONA



FLORIDA




COLORADO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pavimento vinilico SPC (Stone Plastic Composite) con materassino accoppiato. Resistenza all’abrasione: AC5 (EN 13329). Spessore totale/strato d’usura: mm 5,5 (*6,0)/0,55. Superficie: spazzolata (*strutturata) sincronizzata al decoro. Profilo: microbisellato con incastri clic I4F. Sistema di posa: flottante direttamente su piani idonei.

PIASTRELLA*

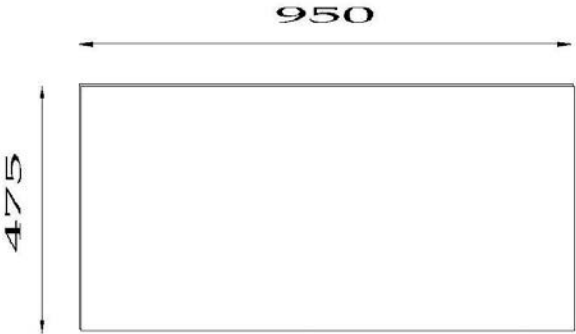

MARMO BIANCO



GRANITO



RUGGINE



RESINA






LAMINATO SUPERNATURAL

IL PAVIMENTO IN LAMINATO PROFESSIONALE

I FORMATI

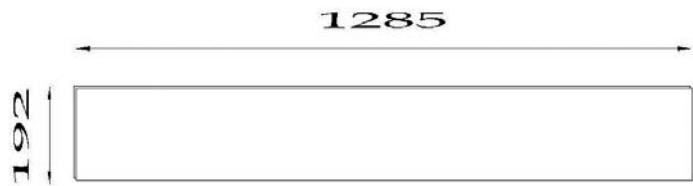

ROVERE NATURALE



ROVERE LIGHT



ROVERE SBIANCATO



ROVERE ANTICATO



ROVERE OLD GRAY



ROVERE GRIGIO



ROVERE BLACK



ROVERE BIANCO




CARATTERISTICHE TECNICHE

Pavimento in laminato melaminico. Resistenza all'abrasione: AC4 (EN 13329). Spessore totale: mm 8. Superficie: spazzolata sincronizzata al decoro. Profilo: microbisellato con incastri clic 5G. Sistema di posa: flottante su idoneo sottopavimento.

SCALE, BOISERIE E COMPLEMENTI D'ARREDO

In abbinamento, ai pavimenti delle nostre collezioni, realizziamo gradini scala, boiserie (rivestimento pareti) e complementi d'arredo, quali tavoli, top cucina e bagno, mensole ecc.



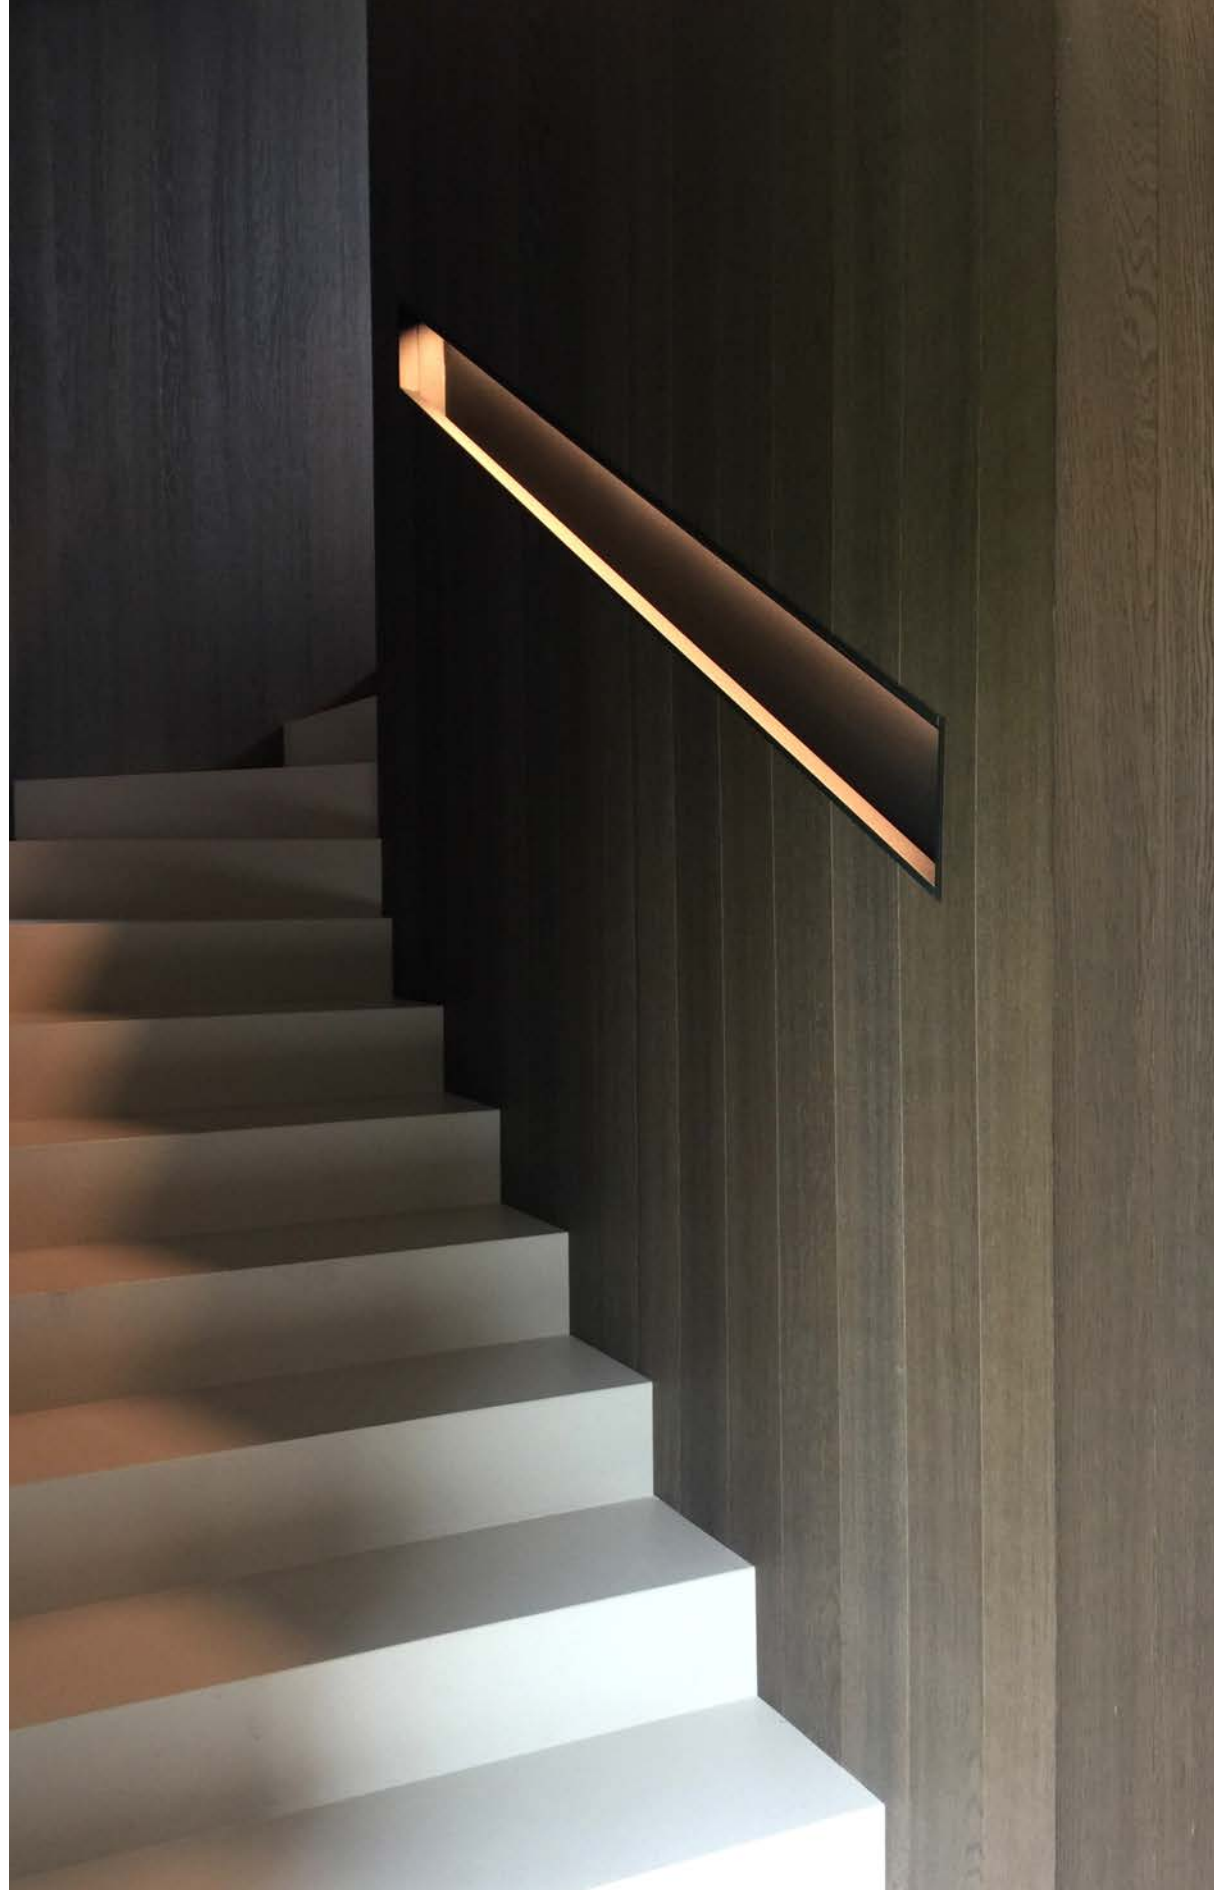

La documentazione fotografica di questo catalogo è indicativa. Il legno è un prodotto naturale e pertanto eterogeneo. Colore e fibratura sono rappresentativi. Tutte le indicazioni e i dati riportati possono variare senza alcun preavviso. Milano Parquet si riserva in ogni momento di ampliare o ridurre la gamma dei prodotti indicati in catalogo.

MILANO PARQUET S.R.L.

sede legale: Via Visconti di Modrone, 28
20122 Milano (MI)

sede operativa: Via Alessandro Volta, 3
20090 Buccinasco (MI), Italy

Tel. +39 02 45712117

Fax +39 02 45708590

info@milanoparquet.it

www.milanoparquet.it